# Katalog

2026

www.it-at.de




## Antriebe

IT-AT


Solutionpartner für Systemintegratoren

# Inhaltsverzeichnis

# Klappenantriebe









## Klappenantriebe


| | |
|---|---|
| Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm | 3 |
| Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm | 4 |
| Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm | 5 |
| Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm | 6 |
| Drehantriebe mit Anschlusskabel 16 Nm | 7 |
| Drehantriebe mit Anschlusskabel 4 Nm | 8 |
| Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm | 9 |
| Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm | 10 |
| Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm | 11 |
| Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm | 12 |
| Drehantriebe mit Anschlusskabel 15 Nm | 13 |
| Drehantriebe mit Anschlusskabel 20 Nm | 14 |
| Drehantriebe mit Anschlusskabel 30 Nm | 15 |
| Drehantriebe mit Anschlusskabel 40 Nm | 16 |
| Federrückzugsantriebe 3 Nm | 17 |
| Federrückzugsantriebe 5 Nm | 18 |
| Federrückzugsantriebe 10 Nm | 19 |
| Federrückzugsantriebe 20 Nm | 20 |
| Superschnellläufer Drehantriebe ohne Sicherheitsstellung | 21 |
| Superschnellläufer Drehantriebe mit Sicherheitsstellung (failsave) | 22 |
| Spindelantriebe mit Anschlusskabel | 23 |
| Spindelantriebe mit Anschlusskabel stetig | 24 |
| Spindelantriebe mit Anschlusskabel | 25 |


**auf alle Produkte 5 Jahre Herstellergarantie**



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 5 Nm |
| für Klappengröße | ca. 1 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-16 mm Vierkant 8-12 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10200 | 225-024T-05 | 24 V AC/DC | | 120s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10201 | 225-024T-05-P5 | 24 V AC/DC | | 120s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10202 | 225-024T-05-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 120s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10203 | 225-230T-05 | 120...230 V AC/DC | | 120s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10204 | 225-230T-05-P5 | 120...230 V AC/DC | | 120s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10205 | 225-230T-05-S2 | 120...230 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 120s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10206 | 225C-024T-05 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 120s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10207 | 225C-024T-05-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 120s/ 90° | (0)2...10 V |


**3 zusätzliche Formschluß-Optionen für Wellenmitnahme:**

Formschlusseinsatz 8 mm für 4-Kantwelle (8E 8)

Formschlusseinsatz 10 mm für 4-Kantwelle (8E 10)

Formschlusseinsatz 12 mm für 4-Kantwelle (8E 12)

Alle ohne Aufpreis

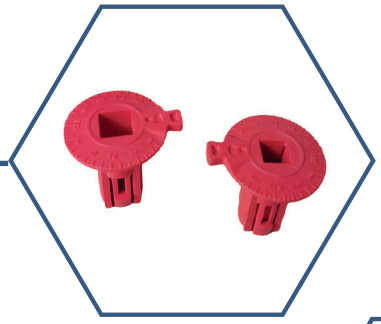



*10200

**Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €**



*10200



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 5 Nm |
| für Klappengröße | ca. 1 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-16 mm Vierkant 8-12 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |

### Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10208 | 225CS-024T-05 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 35s/ 90° | (0)2...10 V | 5 Nm |
| 10210 | 225S-024T-05 | 24 V AC/DC | | 35s/ 90° | 2/3 Punkt | 5 Nm |
| 10211 | 225S-024T-05-P5 | 24 V AC/DC | | 35s/ 90° | 2/3 Punkt | 5 Nm |
| 10212 | 225S-024T-05-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 35s/ 90° | 2/3 Punkt | 5 Nm |
| 10213 | 225S-230T-02 | 120...230 V AC/DC | | 35s/ 90° | 2/3 Punkt | 2 Nm |
| 10214 | 225S-230T-05 | 120...230 V AC/DC | | 35s/ 90° | 2/3 Punkt | 5 Nm |
| 10215 | 225S-230T-05-P5 | 120...230 V AC/DC | | 35s/ 90° | 2/3 Punkt | 5 Nm |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10209 | 225CS-024T-05-S2 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 35s/ 90° | 2/3 Punkt |


**3 zusätzliche Optionen für Wellenmitnahme:**

Formschlusseinsatz 8 mm für 4-Kantwelle (8E 8)

Formschlusseinsatz 10 mm für 4-Kantwelle (8E 10)


Formschlusseinsatz 12 mm für 4-Kantwelle (8E 12)

Alle ohne Aufpreis

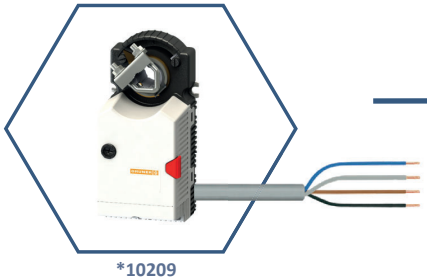

*10209

**Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €**

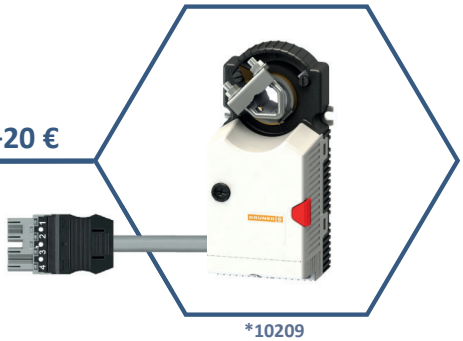

*10209



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 8 Nm |
| für Klappengröße | ca. 1,6 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10283 | 227-024-08 | 24 V AC/DC | | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10284 | 227-024-08-S1 | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10285 | 227-024-08-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10286 | 227-230-08 | 120...230 V AC/DC | | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10287 | 227-230-08-S1 | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10290 | 227C-024-08 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 100s/ 90° | (0)2...10 V |


**3 zusätzliche Formschluß-Optionen für Wellenmitnahme:**


Formschlusseinsatz 8 mm für 4-Kantwelle (8E 8)

Formschlusseinsatz 10 mm für 4-Kantwelle (8E 10)

Formschlusseinsatz 12 mm für 4-Kantwelle (8E 12)


Alle ohne Aufpreis

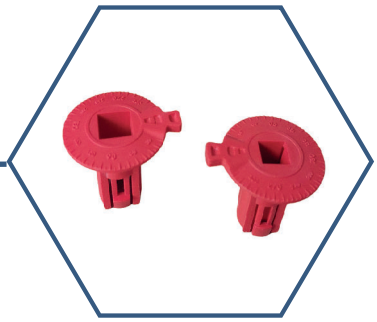

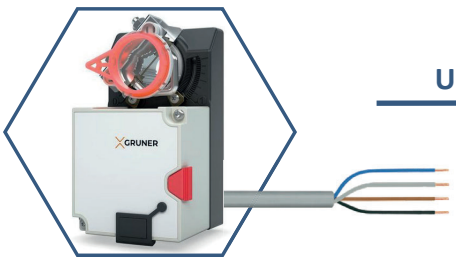


*10283

**Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €**

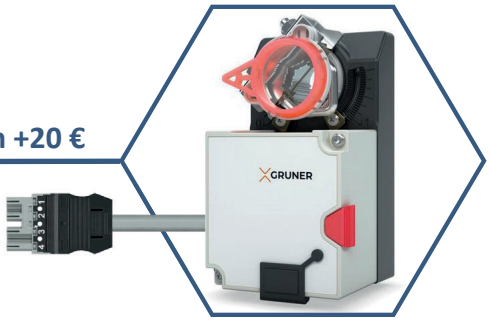


*10283



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 8 Nm |
| für Klappengröße | ca. 1 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |



### Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10277 | 227S-024-08 | 24 V AC/DC | | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10278 | 227S-024-08-S1 | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10279 | 227S-024-08-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10280 | 227S-230-08 | 120...230 V AC/DC | | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10281 | 227S-230-08-S1 | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |


**3 zusätzliche Optionen für Wellenmitnahme:**

Formschlusseinsatz 8 mm für 4-Kantwelle (8E 8)

Formschlusseinsatz 10 mm für 4-Kantwelle (8E 10)


Formschlusseinsatz 12 mm für 4-Kantwelle (8E 12)

Alle ohne Aufpreis

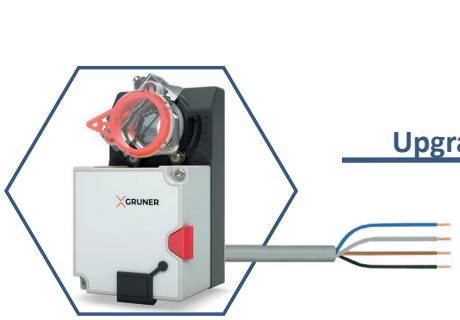


*10277

**Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €**

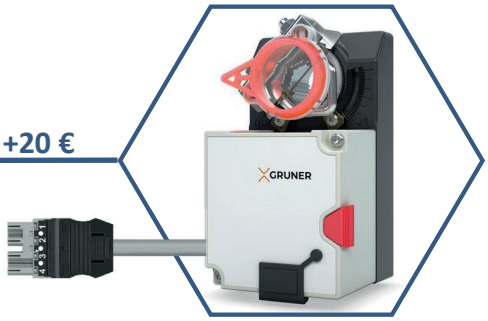


*10277



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

| Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 16 Nm | |
|---|---|
| Drehmoment | 16 Nm |
| für Klappengröße | ca. 4 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 9-26 mm Vierkant 9-18 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |


## Drehantriebe mit Anschlusskabel 16 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10291 | 227-024-16 | 24 V AC/DC | | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10292 | 227-024-16-S1 | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10293 | 227-024-16-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10294 | 227-230-16 | 120...230 V AC/DC | | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10295 | 227-230-16-S1 | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10296 | 227-230-16-S2 | 120...230 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |

## Drehantriebe mit Anschlusskabel 16 Nm stetig


| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Positionsrückmeldung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10297 | 227C-024-16 | 24 V AC/DC | (0)2... 10 V | 100s/ 90° | (0)2... 10 V |



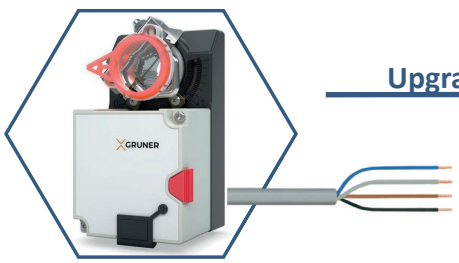


*10291

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €

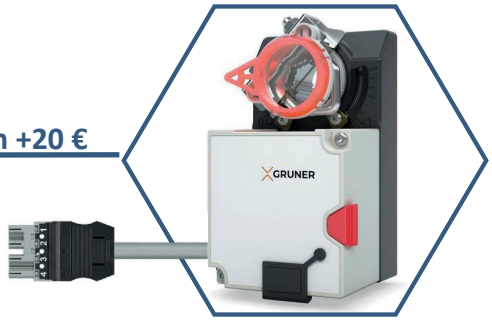


*10291

IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0


| Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 4 N | |
|---|---|
| Drehmoment | 4 Nm |
| für Klappengröße | ca. 1 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | Durch Montage einstellbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-16mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel (steckbar) |

## Drehantriebe mit Anschlusskabel 4 Nm 24V stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Positionsschaltkontakt | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10133 | 315C-024-04 | | (0)2... 10 V | 150s/ 90° | (0)2... 10 V |

| 3 zusätzliche Optionen für Wellenmitnahme: |
|---|
| Formschlusseinsatz 8 mm für 4-Kantwelle (4E 8) |
| Formschlusseinsatz 10 mm für 4-Kantwelle (4E 10) |
| Formschlusseinsatz 12 mm für 4-Kantwelle (4E 12) |
| Alle ohne Aufpreis |



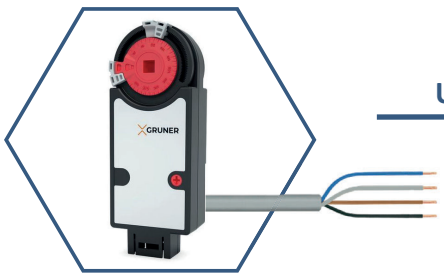


*10133

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €




*10133



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung

Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 5 Nm |
| für Klappengröße | ca. 1 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 227-024-05 | 24 V AC/DC | | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10002 | 227-024-05-P5 | 24 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10003 | 227-024-05-S1 | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10272 | 227-024-05-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10013 | 227-230-05 | 120...230 V AC/DC | | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10014 | 227-230-05-P5 | 120...230 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10015 | 227-230-05-S1 | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10103 | 227Z-024-05/yEx | 24 V AC/DC | | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10105 | 227Z-024-05-P5/yEx | 24 V AC/DC | | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10107 | 227Z-024-05-S1/yEx | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10115 | 227Z-230-05/yEx | 120...230 V AC/DC | | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10117 | 227Z-230-05-P5/yEx | 120...230 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10119 | 227Z-230-05-S1/yEx | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 100s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10021 | 227C-024-05 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 100s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10022 | 227C-024-05-S1 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>1x Zusatzschalter | 100s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10030 | 227CM-024-05-MB | 24 V AC/DC | Modbus RTU | 100s/ 90° | Modbus RTU |
| 10027 | 227C-230-05 | 120...230 V AC/DC | (0)2...10 V | 100s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10034 | 227CMZ-024-05-MB/yEx | 24 V AC/DC | Modbus RTU | 100s/ 90° | Modbus RTU |
| 10055 | 227CZ-024-05/yEx | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 100s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10057 | 227CZ-024-05/yEx | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>1x Zusatzschalter | 100s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10067 | 227CZ-230-05/yEx | 120...230 V AC/DC | (0)2...10 V | 100s/ 90° | (0)2...10 V |

**3 zusätzliche Optionen für Wellenmitnahme:**

Formschlusseinsatz 8 mm für 4-Kantwelle (8E 8)

Formschlusseinsatz 10 mm für 4-Kantwelle (8E 10)

Formschlusseinsatz 12 mm für 4-Kantwelle (8E 12)

Alle ohne Aufpreis



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 5 Nm |
| für Klappengröße | ca. 1 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |

### Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10072 | 227S-024-05 | 24 V AC/DC | | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10073 | 227S-024-05-P5 | 24 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10074 | 227S-024-05-S1 | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10302 | 227S-024-05-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10077 | 227S-230-05 | 120...230 V AC/DC | | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10078 | 227S-230-05-P5 | 120...230 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10079 | 227S-230-05-S1 | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10039 | 227CS-024-05 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 20s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10042 | 227CS-230-05 | 120...230 V AC/DC | (0)2...10 V | 20s/ 90° | (0)2...10 V |


**3 zusätzliche Optionen für Wellenmitnahme:**

Formschlusseinsatz 8 mm für 4-Kantwelle (8E 8)

Formschlusseinsatz 10 mm für 4-Kantwelle (8E 10)


Formschlusseinsatz 12 mm für 4-Kantwelle (8E 12)

Alle ohne Aufpreis

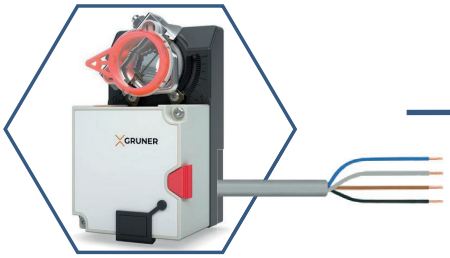


*10072

**Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €**

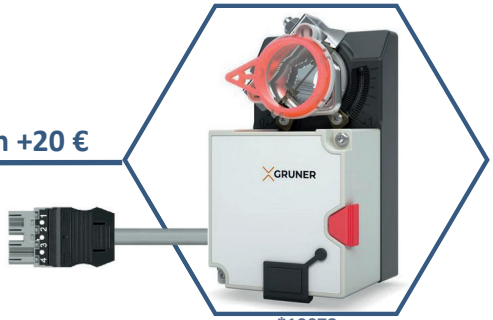


*10072



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm


| | |
|---|---|
| Drehmoment | 10 Nm |
| für Klappengröße | ca. 2 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10004 | 227-024-10 | 24 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10005 | 227-024-10-P5 | 24 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10008 | 227-024-10-S1 | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10273 | 227-024-10-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10016 | 227-230-10 | 120...230 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10017 | 227-230-10-P5 | 120...230 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10018 | 227-230-10-S1 | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10109 | 227Z-024-10/yEx | 24 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10111 | 227Z-024-15/yEx | 24 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10113 | 227Z-024-15-S1/yEx | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10121 | 227Z-230-10/yEx | 120...230 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10123 | 227Z-230-10-P5/yEx | 120...230 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |


### Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Positionsschaltkontakt | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10023 | 227C-024-10 | 24 V AC/DC | (0)2... 10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10024 | 227C-024-10-S1 | 24 V AC/DC | (0)2... 10 V<br>1x Zusatzschalter | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10031 | 227CM-024-10-MB | 24 V AC/DC | Modbus RTU | 150s/ 90° | Modbus RTU |
| 10028 | 227C-230-10 | 120...230 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10036 | 227CMZ-024-10-MB/yEx | 24 V AC/DC | Modbus RTU | 150s/ 90° | Modbus RTU |
| 10059 | 227CZ-024-10/yEx | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10061 | 227CZ-024-10-S1/yEx | 24 V AC/DC | (0)2... 10 V<br>1 x Zusatzschalter | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10069 | 227CZ-230-10/yEx | 120...230 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |

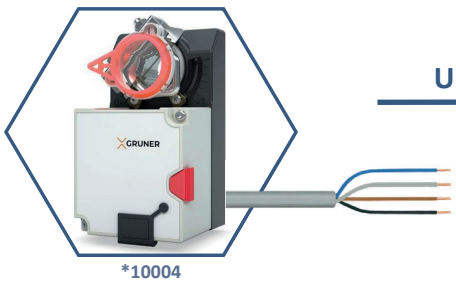


*10004

**Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €**

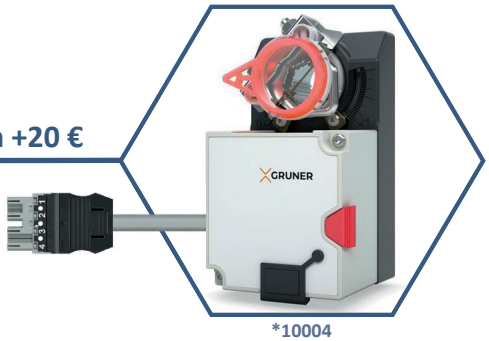


*10004



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm


| | |
|---|---|
| Drehmoment | 10 Nm |
| für Klappengröße | ca. 2 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | O 8-20 mm Vierkant 8-15 mm |
| elektrischer Anschluss | 1m Kabel |

### Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10075 | 227S-024-10 | 24 V AC/DC | | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10076 | 227S-024-10-S1 | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10080 | 227S-230-10 | 120...230 V AC/DC | | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10081 | 227S-230-10-S1 | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10089 | 227SZ-024-10E/yEx | 24 V AC/DC | | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10091 | 227SZ-024-10E-S1/yEx | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10099 | 227SZ-230-10E/yEx | 120...230 V AC/DC | | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10101 | 227SZ-230-10E-S1/yEx | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 20s/ 90° | 2/3 Punkt |


### Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10040 | 227CS-024-10 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 20s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10041 | 227CS-024-10-S1 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>1x Zusatzschalter | 20s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10043 | 227CS-230-10 | 120...230 V AC/DC | (0)2...10 V | 20s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10047 | 227CSZ-024-10E/yEx | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 20s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10049 | 227CSZ-024-10E-S1/yEx | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>1x Zusatzschalter | 20s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10053 | 227CSZ-230-10E/yEx | 120...230 V AC/DC | (0)2...10 V | 20s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10043 | 227CS-230-10 | 120...230 V AC/DC | (0)2...10 V | 20s/ 90° | (0)2...10 V |

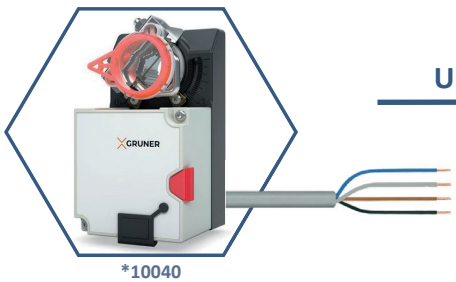


*10040

**Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €**

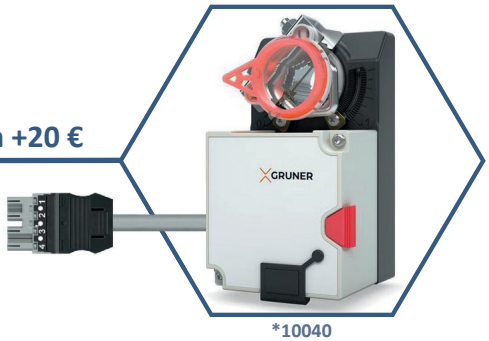


*10040





IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 15 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 15 Nm |
| für Klappengröße | ca. 3 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |


### Drehantriebe mit Anschlusskabel 15 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10011 | 227-024-15 | 24 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10012 | 227-024-15-S1 | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10019 | 227-230-15 | 120...230 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10020 | 227-230-15-S1 | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10127 | 227Z-230-15/yEx | 120...230 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10129 | 227Z-230-15-S1/yEx | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10274 | 227-024-15-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 15 Nm stetig


| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10025 | 227C-024-15 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10026 | 227C-024-15-S1 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>1x Zusatzschalter | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10032 | 227CM-024-15-MB | 24 V AC/DC | Modbus RTU | 150s/ 90° | Modbus RTU |
| 10029 | 227C-230-15 | 120...230 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10038 | 227CMZ-024-15-MB/yEx | 24 V AC/DC | Modbus RTU | 150s/ 90° | Modbus RTU |
| 10063 | 227CZ-024-15/yEx | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10065 | 227CZ-024-15-S1/yEx | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>1 x Zusatzschalter | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10071 | 227CZ-230-15/yEx | 120...230 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |



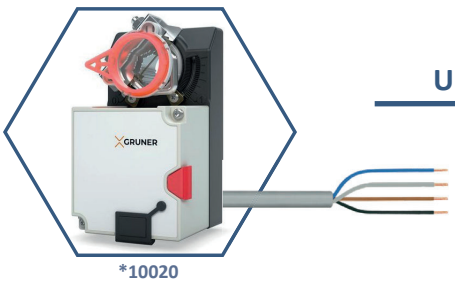


*10020

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €

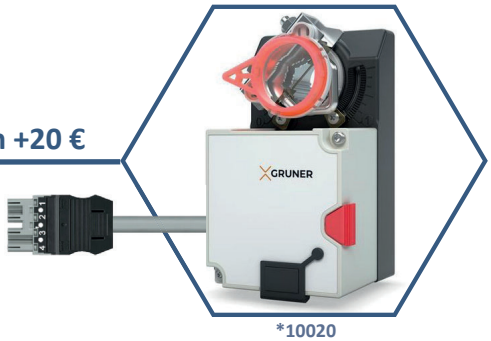


*10020

IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2025
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 20 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 20 Nm |
| für Klappengröße | ca. 4 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 9-26 mm Vierkant 9-18 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 20 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10174 | 363-024-20 | 24 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10176 | 363-024-20-P5 | 24 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10177 | 363-024-20-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10175 | 363-024-20G-S2-P5 | 24 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm<br>2x Zusatzschalter | 60s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10184 | 363-230-20 | 120...230 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10186 | 363-230-20-P5 | 120...230 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10187 | 363-230-20-S2 | 120...230 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10185 | 363-230-20G-S2-P5 | 120...230 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm<br>2x Zusatzschalter | 60s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 20 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10194 | 363C-024-20 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10195 | 363C-024-20-S2 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | (0)2...10 V |






*10187

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €




*10184



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 30 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 30 Nm |
| für Klappengröße | ca. 5 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 9-26 mm Vierkant 9-18 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 30 Nm Auf/ Zu / 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10178 | 363-024-30 | 24 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10179 | 363-024-30-P5 | 24 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10180 | 363-024-30-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10188 | 363-230-30 | 120...230 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10189 | 363-230-30-P5 | 120...230 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10190 | 363-230-30-S2 | 120...230 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 30 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10196 | 363C-024-30 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10197 | 363C-024-30-S2 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | (0)2...10 V |






*10197

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €




*10189

IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 40 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 40 Nm |
| für Klappengröße | ca. 8 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 9-26 mm Vierkant 9-18 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 40 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10181 | 363-024-40 | 24 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10182 | 363-024-40-P5 | 24 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10183 | 363-024-40-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10191 | 363-230-40 | 120...230 V AC/DC | | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10192 | 363-230-40-P5 | 120...230 V AC/DC | Potentiometer 5k Ohm | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10193 | 363-230-40-S2 | 120...230 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Drehantriebe mit Anschlusskabel 40 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10198 | 363C-024-40 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10199 | 363C-024-40-S2 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | (0)2...10 V |






*10198

**Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €**




*10199



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Federrückzugsantriebe 3 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 3 Nm |
| für Klappengröße | ca. 0,6 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Montage wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-16 mm Vierkant 8-12 mm |
| Laufzeit Feder | 20s/ 90° |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |

### Federrückzugsantriebe 3 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit Motor | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10152 | 341-024D-03 | 24 V AC/DC | | 40s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10153 | 341-024D-03-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 40s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10156 | 341-230D-03 | 120...230 V AC/DC | | 40s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10157 | 341-230D-03-S2 | 120...230 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 40s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Federrückzugsantriebe 3 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit Motor | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10158 | 341C-024-03 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 100s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10159 | 341C-024-03-S2 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>2x Zusatzschalter | 100s/ 90° | (0)2...10 V |






*10156

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €




*10157

IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

| Technische Daten: Federrückzugsantriebe 5 Nm | |
|---|---|
| Drehmoment | 5 Nm |
| für Klappengröße | ca. 1 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Montage wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-16 mm Vierkant 8-12 mm |
| Laufzeit Feder | 20s/ 90° |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |


## Federrückzugsantriebe 5 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit Motor | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10150 | 341-024-05 | 24 V AC/DC | | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10151 | 341-024-05-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10154 | 341-230-05 | 120...230 V AC/DC | | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10155 | 341-230-05-S2 | 120...230 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |

## Federrückzugsantriebe 5 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit Motor | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10160 | 341C-024-05 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 100s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10161 | 341C-024-05-S2 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>2x Zusatzschalter | 100s/ 90° | (0)2...10 V |



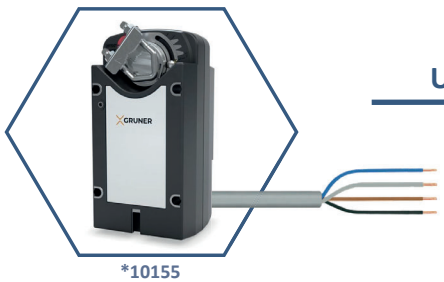


*10155

**Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €**




*10154



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Federrückzugsantriebe 10 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 10 Nm |
| für Klappengröße | ca. 2 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Montage wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 9-26mm Vierkant 9-18 mm |
| Laufzeit Feder | 20s/ 90° |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |


### Federrückzugsantriebe 10 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit Motor | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10162 | 361-024-10 | 24 V AC/DC | | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10163 | 361-024-10-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10166 | 361-230-10 | 120...230 V AC/DC | | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10167 | 361-230-10-S2 | 120...230 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Federrückzugsantriebe 10 Nm stetig


| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit Motor | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10170 | 361C-024-10 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10171 | 361C-024-10-S2 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | (0)2...10 V |



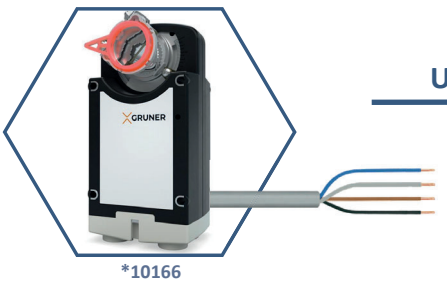


*10166

**Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €**

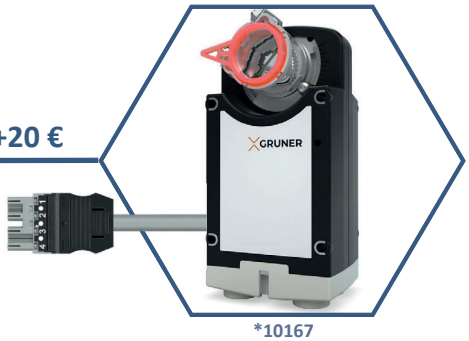


*10167

IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Federrückzugsantriebe 20 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 20 Nm |
| für Klappengröße | ca. 4 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Montage wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 9-26mm Vierk. 9-18mm |
| Laufzeit Feder | 20s/ 90° |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |


### Federrückzugsantriebe 20 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit Motor | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10164 | 361-024-20 | 24 V AC/DC | | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10165 | 361-024-20-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10168 | 361-230-20 | | | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10169 | 361-230-20-S2 | 120...230 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Federrückzugsantriebe 20 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit Motor | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10172 | 361C-024-20 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10173 | 361C-024-20-S2 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>2x Zusatzschalter | 150s/ 90° | (0)2...10 V |



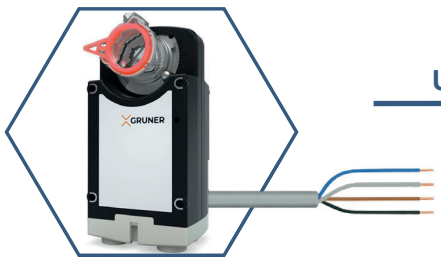


*10169

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €




*10172



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0


## Technische Daten: Superschnellläufer Drehantrieb ohne Sicherheitsstellung

| | |
|---|---|
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm |
| Ansteuerung | (0)2...10 V |

### Superschnellläufer Drehantrieb ohne Sicherheitsstellung


| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Klappengröße | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Sicherheitsstellung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10134 | 328CS-024-02A | ca. 0,4m2 | (0)2...10 V | 1s/ 90° | ohne |
| 10135 | 328CS-024-05B | ca. 1,0m2 | (0)2...10 V | 2s/ 90° | ohne |
| 10136 | 328CS-024-10B | ca. 2,0m2 | (0)2...10 V | 3s/ 90° | ohne |
| 10138 | 328CS-024T-02A-MB | ca. 0,4m2 | (0)2...10 V | 1s/ 90° | ohne |
| 10139 | 328CS-024-05B-MB/ ST16 | ca. 1,0m2 | (0)2...10 V | 2s/ 90° | ohne |
| 10140 | 328CS-024T-10B-MB | ca. 2,0m2 | (0)2...10 V | 3s/ 90° | ohne |
| 10141 | 328CS-024-15B-MB/ ST16 | ca. 3,0m2 | (0)2...10 V | 3s/ 90° | ohne |



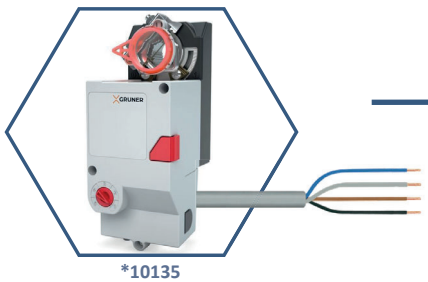

*10135

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €

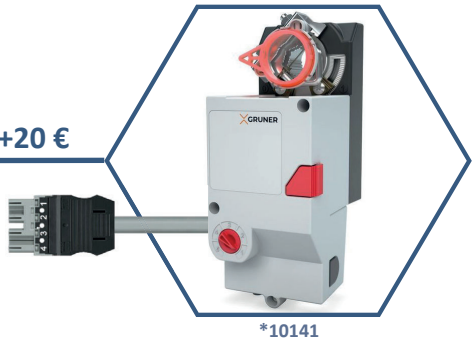

*10141

IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0


Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

| Technische Daten: Superschnellläufer Drehantrieb mit Sicherheitsstellung (failsave) | |
|---|---|
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm |
| Ansteuerung | (0)2...10 V |

## Superschnellläufer Drehantrieb mit Sicherheitsstellung (failsave)

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Klappengröße | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Sicherheitsstellung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10142 | 328QS-024-02A | ca. 0,4m2 | (0)2...10 V | 1s/ 90° | mit |
| 10143 | 328QS-024-05B | ca. 1,0m2 | (0)2...10 V | 2s/ 90° | mit |
| 10144 | 328QS-024-10B | ca. 2,0m2 | (0)2...10 V | 3s/ 90° | mit |
| 10145 | 328QS-024-15B | ca. 3,0m2 | (0)2...10 V | 3s/ 90° | mit |
| 10146 | 328QS-024T-02A-MB | ca. 0,4m2 | (0)2...10 V | 1s/ 90° | mit |
| 10147 | 328QS-024T-05B-MB | ca. 1,0m2 | (0)2...10 V | 2s/ 90° | mit |
| 10148 | 328QS-024T-10B-MB | ca. 2,0m2 | (0)2...10 V | 3s/ 90° | mit |
| 10149 | 328QS-024T-15B-MB | ca. 3,0m2 | (0)2...10 V | 3s/ 90° | mit |



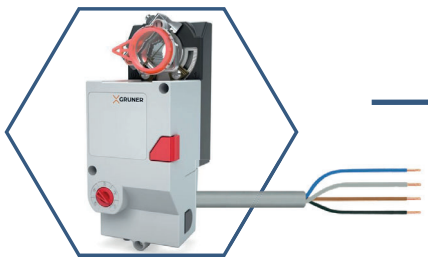

*10142

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €



*10148



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Spindelantriebe mit Anschlusskabel

| | |
|---|---|
| Kraft | 150 N |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Laufzeit Motor | 40mm / min |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |


### Spindelantriebe mit Anschlusskabel
### Spindelmitnahme durch Gewinde aussen

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Länge Hub | Positionsrückmeldung | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10217 | 309-024-150/SL3 | 24 V AC/DC | 30mm | | 2/3 Punkt |
| 10219 | 309-024-150/SL8 | 24 V AC/DC | 80mm | | 2/3 Punkt |
| 10221 | 309-024-150/SL13 | 24 V AC/DC | 130mm | | 2/3 Punkt |
| 10223 | 309-024-150/SL20 | 24 V AC/DC | 200mm | | 2/3 Punkt |
| 10225 | 309-024-150/SL28 | 24 V AC/DC | 280mm | | 2/3 Punkt |

### Spindelantriebe mit Anschlusskabel
### Spindelmitnahme durch Gewinde innen


| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Länge Hub | Positionsrückmeldung | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10218 | 309-024-150/SL3F | 24 V AC/DC | 30mm | | 2/3 Punkt |
| 10220 | 309-024-150/SL8F | 24 V AC/DC | 80mm | | 2/3 Punkt |
| 10222 | 309-024-150/SL13F | 24 V AC/DC | 130mm | | 2/3 Punkt |
| 10224 | 309-024-150/SL20F | 24 V AC/DC | 200mm | | 2/3 Punkt |



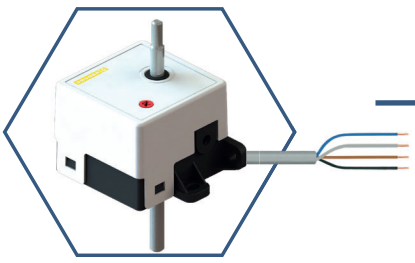

*10217

**Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €**

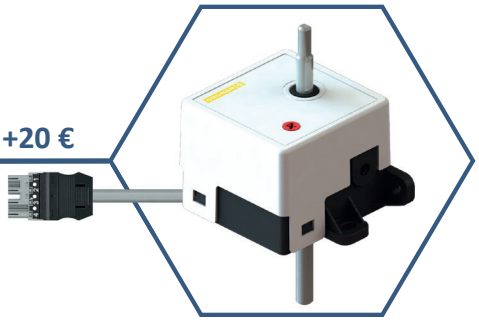

*10218

IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Spindelantriebe mit Anschlusskabel stetig

| | |
|---|---|
| Kraft | 150 N |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Laufzeit Motor | 40mm / min |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |


### Spindelantriebe mit Anschlusskabel stetig
### Spindelmitnahme durch Gewinde aussen

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Länge Hub | Positionsrückmeldung | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10226 | 309C-024-150/SL3 | 24 V AC/DC | 30mm | | (0)2...10 V DC |
| 10228 | 309C-024-150/SL8 | 24 V AC/DC | 80mm | | (0)2...10 V DC |
| 10230 | 309C-024-150/SL13 | 24 V AC/DC | 130mm | | (0)2...10 V DC |
| 10232 | 309C-024-150/SL20 | 24 V AC/DC | 200mm | | (0)2...10 V DC |
| 10234 | 309C-024-150/SL28 | 24 V AC/DC | 280mm | | (0)2...10 V DC |

### Spindelantriebe mit Anschlusskabel stetig
### Spindelmitnahme durch Gewinde innen


| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Länge Hub | Positionsrückmeldung | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10227 | 309C-024-150/SL3F | 24 V AC/DC | 30mm | | (0)2...10 V DC |
| 10229 | 309C-024-150/SL8F | 24 V AC/DC | 80mm | | (0)2...10 V DC |
| 10231 | 309C-024-150/SL13F | 24 V AC/DC | 130mm | | (0)2...10 V DC |
| 10233 | 309C-024-150/SL20F | 24 V AC/DC | 200mm | | (0)2...10 V DC |



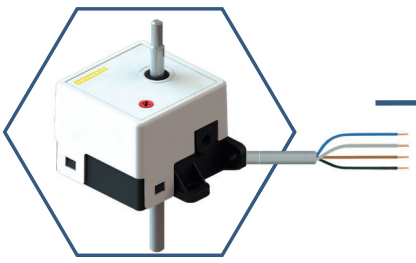

*10230

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €

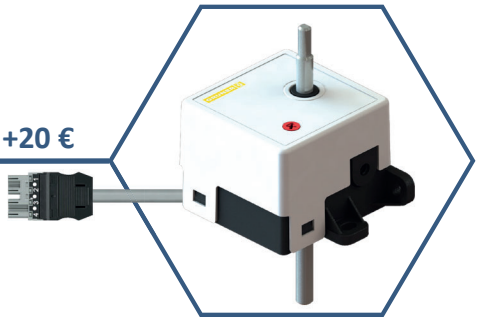

*10231



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Spindelantriebe mit Anschlusskabel

| | |
|---|---|
| Kraft | 150 N |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Laufzeit Motor | 40mm / min |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |


### Spindelantriebe mit Anschlusskabel
### Spindelmitnahme durch Gewinde aussen

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Länge Hub | Positionsrückmeldung | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10235 | 309-230-150/SL3 | 120...230 V AC/DC | 30mm | | 2/3 Punkt |
| 10237 | 309-230-150/SL8 | 120...230 V AC/DC | 80mm | | 2/3 Punkt |
| 10239 | 309-230-150/SL13 | 120...230 V AC/DC | 130mm | | 2/3 Punkt |
| 10241 | 309-230-150/SL20 | 120...230 V AC/DC | 200mm | | 2/3 Punkt |
| 10243 | 309-230-150/SL28 | 120...230 V AC/DC | 280mm | | 2/3 Punkt |

### Spindelantriebe mit Anschlusskabel
### Spindelmitnahme durch Gewinde innen


| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Länge Hub | Positionsrückmeldung | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10236 | 309-230-150/SL3F | 120...230 V AC/DC | 30mm | | 2/3 Punkt |
| 10238 | 309-230-150/SL8F | 120...230 V AC/DC | 80mm | | 2/3 Punkt |
| 10240 | 309-230-150/SL13F | 120...230 V AC/DC | 130mm | | 2/3 Punkt |
| 10242 | 309-230-150/SL20F | 120...230 V AC/DC | 200mm | | 2/3 Punkt |



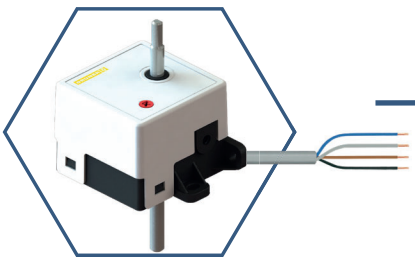

*10235

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €

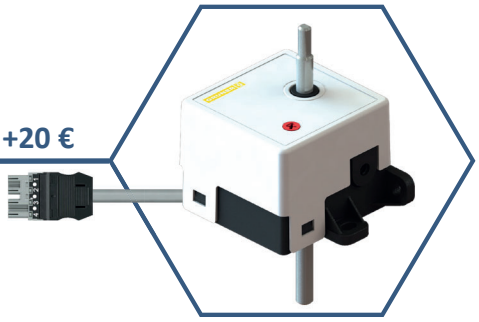

*10240

IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

# Inhaltsverzeichnis

# Ventilantriebe





## Ventilantriebe


| | |
|---|---|
| Regelkugelhahnantriebe 8 Nm | 27 |
| Regelkugelhahnantriebe 16 Nm | 28 |
| Thermische Kleinstellantriebe für Regelventile | 29 |
| Thermische Kleinstellantriebe für Regelventile | 30 |
| Motorische Kleinstellantriebe für Regelventile | 31 |
| Kommunikative Kleinstellantriebe für Regelventile | 32 |
| Druckunabhängige Regelventile | 33 |
| Druckunabhängige Regelventile | 34 |
| Regelkugelhahn 2-Weg/3-Weg | 35 |






IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Regelkugelhahnantriebe 8 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 8 Nm |
| für Klappengröße bis DN20 | ca. 1 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |

### Regelkugelhahnantriebe 8 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10244 | 227-024-08H | 24 V AC/DC | | 120s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10260 | 227-024-08H-S1 | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 120s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10275 | 227-024-08H-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 120s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10248 | 227-230-08H | 120...230 V AC/DC | | 120s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10264 | 227-230-08H-S1 | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 120s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Regelkugelhahnantriebe 8 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10245 | 227C-024-08H | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 120s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10261 | 227C-024-08H-S1 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>1x Zusatzschalter | 120s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10249 | 227C-230-08H | 120...230 V AC/DC | | 120s/ 90° | (0)2...10 V |

**Adapter zu Kugelhähnen:**


Adapter zu Belimo

**Adapter zu Bray**

Weitere auf Anfrage Im Preis enthalten, bei Bestellung angeben. Wird montiert am Antrieb ausgeliefert.




Ventiladapter und Kugelhahn

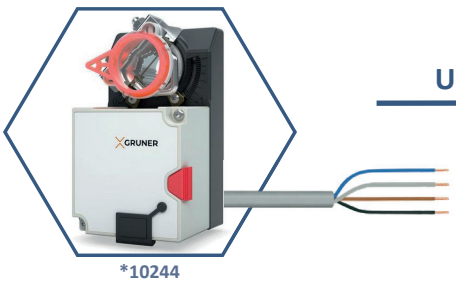

*10244

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €

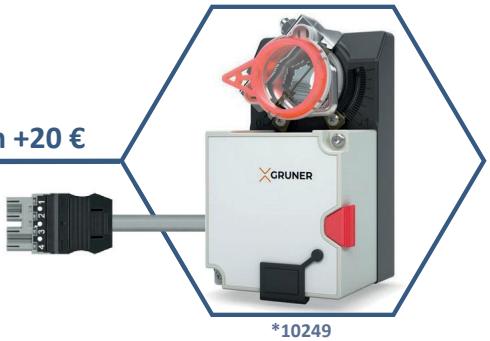

*10249



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Regelkugelhahnantriebe 16 Nm

| | |
|---|---|
| Drehmoment | 16 Nm |
| für Kugelhähne bis DN50 | ca. 1 m2 |
| Schutzart | IP54 |
| Drehrichtung | durch Schalter wählbar |
| manuelle Bedienung | Druckknopf |
| Wellenmitnahme | Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm |
| elektrischer Anschluss | 1 m Kabel |

### Regelkugelhahnantriebe 16 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10246 | 227-024-16H | 24 V AC/DC | | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10262 | 227-024-16H-S1 | 24 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10276 | 227-024-16H-S2 | 24 V AC/DC | 2x Zusatzschalter | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10250 | 227-230-16H | 120...230 V AC/DC | | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |
| 10265 | 227-230-16H-S1 | 120...230 V AC/DC | 1x Zusatzschalter | 75s/ 90° | 2/3 Punkt |

### Regelkugelhahnantriebe 16 Nm stetig

| Artikel-Nr. | Arikelbezeichnung | Spannungsversorgung | Positionsrückmeldung | Laufzeit | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10247 | 227C-024-16H | 24 V AC/DC | (0)2...10 V | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10263 | 227C-024-16H-S1 | 24 V AC/DC | (0)2...10 V<br>1x Zusatzschalter | 150s/ 90° | (0)2...10 V |
| 10251 | 227C-230-16H | 120...230 V AC/DC | | 150s/ 90° | (0)2...10 V |

**Adapter zu Kugelhähnen:**

Adapter zu Belimo


**Adapter zu Bray**

Weitere auf Anfrage

Im Preis enthalten, bei Bestellung angeben.
Wird montiert am Antrieb ausgeliefert.




Ventiladapter und Kugelhahn

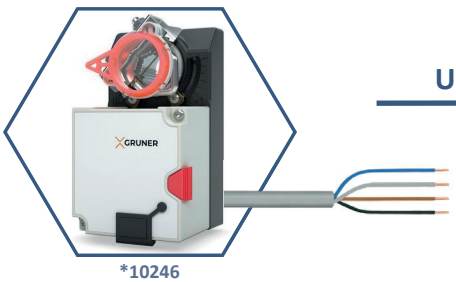

*10246

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20 €

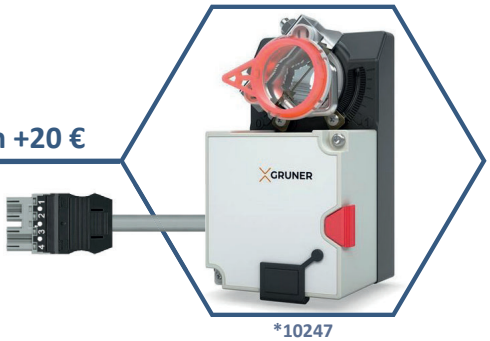

*10247





IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

# Technische Daten: Thermische Kleinstellantriebe für Regelventile

## Kleinstellantriebe thermisch Auf/ Zu /3-Punkt

| Artikel-Nr. | Artikelbeschrei-bung | Kabel | Energie-versor-gung | Stellkraft | Hub | Ansteuerung | Positions-rückmeldung | Stellzeit | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11027 | 110-024-010/p | steckbar, nicht enthalten | 24 V AC/ DC | 100 N | 5 mm | 2/3 Punkt | | 4 min. | ASL 2 |
| 11066 | 110-024-010/p NO | 1m fest | 24 V AC/ DC | 100 N | 5 mm | 2/3 Punkt | | 3,5 min. | ASL 2 |
| 11009 | 110-024-010 | 1m fest | 24 V AC/ DC | 100 N | 5 mm | 2/3 Punkt | | 4 min. | vormontiert Leitung |
| 11069 | 110-024-010 NO | 1m fest | 24 V AC/ DC | 100 N | 5 mm | 2/3 Punkt | | 4 min. | ASL 2 |
| 11037 | 110-230-010/p | steckbar, nicht enthalten | 230 V AC/DC | 100 N | 5 mm | 2/3 Punkt | | 4 min. | ASL 2 |
| 11008 | 110-230-010 | 1m fest | 230 V AC/DC | 100 N | 5 mm | 2/3 Punkt | | 4 min. | vormontierte Leitung |

## Antriebszubehör

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 11040 | ASL 2-100-1 Anschlussleitung - 1 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p |
| 11041 | ASL 2-200-1 Anschlussleitung - 2 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p |
| 11042 | ASL 2-300-1 Anschlussleitung - 3 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p |
| 11038 | ASL 2-500-1 Anschlussleitung - 5 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p |
| 11028 | ASL 2-1000-1 Anschlussleitung - 10 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p |
| 11043 | ASL 3-100 Anschlussleitung – 1 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11044 | ASL 3-200 Anschlussleitung – 2 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11045 | ASL 3-300 Anschlussleitung – 3 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11046 | ASL 3-500 Anschlussleitung – 5 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11047 | ASL 3-1000 Anschlussleitung – 10 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11048 | ASL 4-100 Anschlussleitung – 1 Meter für 110D, 120D, 120E |
| 11050 | ASL 4-300 Anschlussleitung – 3 Meter für 110D, 120D, 120E |
| 11051 | ASL 4-500 Anschlussleitung – 5 Meter für 110D, 120D, 120E |
| 11052 | ASL 4-1000 Anschlussleitung – 10 Meter für 110D, 120D, 120E |
| 11053 | VA80 Ventiladapter, passend zu Heimeier M30x1,5 |



*11008



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

## Technische Daten: Thermische Kleinstellantriebe für Regelventile

### Kleinstellantriebe thermisch stetig

| Artikel-Nr. | Artikelbes-chreibung | Kabel | Energie-versor-gung | Stellkraft | Hub | Ansteuerung | Positions-rückmeldung | Stellzeit | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 110C-024-010 | steckbar, 1m enthalten | 24 V AC | 100 N | 5 mm | 0...10 V | | 30s/mm | ASL 3 |
| 11011 | 110B-024-010 | steckbar, 1m enthalten | 24 V DC | 100 N | 5 mm | 0...10 V | | 30s/mm | ASL 3 |
| 11013 | 110D-024-010 | steckbar, 1m enthalten | 24 V AC/DC | 125 N | 6,5 mm | 0...10 V | 0...10 V | 30s/mm | ASL 4 |
| 11067 | 110E-024-010 | steckbar, ohne Kabel | 24 V AC/DC | 100 N | 5 mm | 0...10 V | | 30s/mm | ASL 3 |
| 11074 | 110F-024-010 | steckbar, ohne Kabel | 24 V AC/DC | 100 N | 5 mm | 0...10 V | | 30s/mm | ASL 3 |

### Antriebszubehör

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 11040 | ASL 2-100-1 Anschlussleitung - 1 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p |
| 11041 | ASL 2-200-1 Anschlussleitung - 2 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p |
| 11042 | ASL 2-300-1 Anschlussleitung - 3 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p |
| 11038 | ASL 2-500-1 Anschlussleitung - 5 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p |
| 11028 | ASL 2-1000-1 Anschlussleitung - 10 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p |
| 11043 | ASL 3-100 Anschlussleitung – 1 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11044 | ASL 3-200 Anschlussleitung – 2 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11045 | ASL 3-300 Anschlussleitung – 3 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11046 | ASL 3-500 Anschlussleitung – 5 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11047 | ASL 3-1000 Anschlussleitung – 10 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11048 | ASL 4-100 Anschlussleitung – 1 Meter für 110D, 120D, 120E |
| 11050 | ASL 4-300 Anschlussleitung – 3 Meter für 110D, 120D, 120E |
| 11051 | ASL 4-500 Anschlussleitung – 5 Meter für 110D, 120D, 120E |
| 11052 | ASL 4-1000 Anschlussleitung – 10 Meter für 110D, 120D, 120E |
| 11053 | VA80 Ventiladapter, passend zu Heimeier M30x1,5 |



*11008





IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

# Technische Daten: Motorische Kleinstellantriebe für Regelventile

## Kleinstellantriebe motorisch Auf/ Zu/ 3-Punkt

| Artikel-Nr. | Artikelbeschreibung | Kabel | Energieversorgung | Stellkraft | Hub | Ansteuerung | Positionsrückmeldung | Stellzeit | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | 120-024-0125 | steckbar, nicht enthalten | 24 V AC/DC | 125 N | 8,5 mm | 2/3 Punkt | | 30s/mm | ASL 3 |

## Kleinstellantriebe motorisch stetig

| Artikel-Nr. | Artikelbeschreibung | Kabel | Energieversorgung | Stellkraft | Hub | Ansteuerung | Positionsrückmeldung | Stellzeit | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | 120C-024-0125 | steckbar, nicht enthalten | 24 V AC/DC | 125 N | 8,5 mm | 0...10 V | | 30s/mm | ASL 3 |
| 11016 | 120A-024-0125 | steckbar, 1m enthalten | 24 V AC/DC | 125 N | 8,5 mm | 0...10 V | Ventilwegerkennung | 30s/mm | ASL 3 |
| 11017 | 120E-024-0125 | steckbar, 1m enthalten | 24 V AC/DC | 125 N | 8,5 mm | 0...10 V | 0...10 V | 30s/mm | ASL 4 |

## Antriebszubehör

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 11043 | ASL 3-100 Anschlussleitung – 1 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11044 | ASL 3-200 Anschlussleitung – 2 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11045 | ASL 3-300 Anschlussleitung – 3 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11046 | ASL 3-500 Anschlussleitung – 5 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11047 | ASL 3-1000 Anschlussleitung – 10 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F |
| 11048 | ASL 4-100 Anschlussleitung – 1 Meter für 110D, 120D, 120E |
| 11050 | ASL 4-300 Anschlussleitung – 3 Meter für 110D, 120D, 120E |
| 11051 | ASL 4-500 Anschlussleitung – 5 Meter für 110D, 120D, 120E |
| 11052 | ASL 4-1000 Anschlussleitung – 10 Meter für 110D, 120D, 120E |
| 11053 | VA80 Ventiladapter, passend zu Heimeier M30x1,5 |



*11014



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland



Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

# Technische Daten: Kommunikative Kleinstellantriebe für Regelventile

## Kleinstellantriebe motorisch mit Sicherheitsstellung und Ventilwegerkennung


| Artikel-Nr. | Artikel beschreibung | Kabel | Energie-versorgung | Stellkraft | Hub | Ansteuerung | Positions-rückmeldung | Stellzeit | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 120F-024-0125 | steckbar, 1m enthalten | 24 V AC/DC | 125 N | 8,5 mm | 0...10 V | | 30s/mm | ASL 3 |
| 11019 | 120D-024-0125 | steckbar, 1m enthalten | 24 V AC/DC | 125 N | 8,5 mm | 0...10 V | 0...10 V | 30s/mm | ASL 4 |

## Kleinstellantriebe motorisch kommunikativ

| Artikel-Nr. | Artikel beschreibung | Kabel | Energie-versorgung | Stellkraft | Hub | Ansteuerung | Positions-rückmeldung | Stellzeit | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10300 | 120CM-024-010-Bus | 1,5m fest | 24 V AC/ DC | 100 N | 4 mm | ModBus RTU/BACnet MS/TP | ModBus RTU/BACnet MS/TP | 16...28s/ mm konfigurierbar | vormontierte Leitung |
| 10301 | 120CM-024-010-Bus IO | 2x 1,5m fest | 24 V AC/ DC | 100 N | 4 mm | ModBus RTU/BACnet MS/TP | ModBus RTU/BACnet MS/TP | 16...28s/ mm konfigurierbar | vormontierte Leitung |



**ModBus Ventilantrieb**

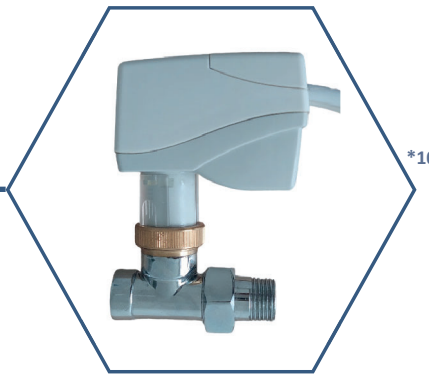

*10301



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

# Technische Daten: Druckunabhängige Regelventile


## Druckunabhängige Regelventile mit Innengewinde

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 11147 | V2FCPIC.25_2 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN25; 1" Innengewinde; 2 m3/h; PN16; -25...130°C |
| 11148 | V2FCPIC.32_4 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN32; 1 1/4" Innengewinde; 4 m3/h; PN16; -25...130°C |
| 11149 | V2FCPIC.40_6 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN40; 1 1/2" Innengewinde; 6 m3/h; PN16; -25...130°C |
| 11150 | V2FCPIC.50_8 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN50; 2" Innengewinde; 8 m3/h; PN16; -25...130°C |
| 11151 | V2FCPPIC.25_2 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN25; 1" Innengewinde; 2 m3/h; PN16; -25...130°C mit Messnippel |
| 11152 | V2FCPPIC.32_4 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN32; 1 1/4" Innengewinde; 4 m3/h; PN16; -25...130°C mit Messnippel |
| 11153 | V2FCPPIC.40_6 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN40; 1 1/2" Innengewinde; 6 m3/h; PN16; -25...130°C mit Messnippel |
| 11154 | V2FCPPIC.50_8 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN50; 2" Innengewinde; 8 m3/h; PN16; -25...130°C mit Messnippel |
| 11155 | V2FDPIC.25_2 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN25; 1" Innengewinde; 2 m3/h; PN25; -25...130°C |
| 11156 | V2FDPIC.32_4 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN32; 1 1/4" Innengewinde; 4 m3/h; PN25; -25...130°C |
| 11157 | V2FDPIC.40_6 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN40; 1 1/2" Innengewinde; 6 m3/h; PN25; -25...130°C |
| 11158 | V2FDPIC.50_8 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN50; 2" Innengewinde; 8 m3/h; PN25; -25...130°C |
| 11159 | V2FDPPIC.25_2 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN25; 1" Innengewinde; 2 m3/h; PN25; -25...130°C mit Messnippel |
| 11160 | V2FDPPIC.32_4 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN32; 1 1/4" Innengewinde; 4 m3/h; PN25; -25...130°C mit Messnippel |
| 11161 | V2FDPPIC.40_6 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN40; 1 1/2" Innengewinde; 6 m3/h; PN25; -25...130°C mit Messnippel |
| 11162 | V2FDPPIC.50_8 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN50; 2" Innengewinde; 8 m3/h; PN25; -25...130°C mit Messnippel |

## Ventilantrieb linear

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 10266 | 160C-024-100, Ventilantrieb, linear, 24V, 1000N, Hub 30mm, (0)2...10 V/ 4... 20mA, IP54 |
| 10267 | 160-024-100, Ventilantrieb, linear, 24V, 1000N, Hub 30mm, 3 Punkt, IP54 |
| 10268 | 160-024-100-S2, Ventilantrieb, linear, 24V, 1000N, Hub 30mm, 3 Punkt, 2x Hilfsschalter, IP54 |
| 10269 | 180C-024-060, Ventilantrieb, linear, 24V, 1000N, Hub 50mm, (0)2...10 V/ 4... 20mA, IP54 |
| 10270 | 180-024-060, Ventilantrieb, linear, 24V, 1000N, Hub 50mm, 3 Punkt, IP54 |
| 10271 | 180-024-060-S2, Ventilantrieb, linear, 24V, 1000N, Hub 30mm, 3 Punkt, 2x Hilfsschalter, IP54 |

**V2FCPIC.50_8 Druckunabhängiges Regelventil PICV, 2-Weg; DN50**

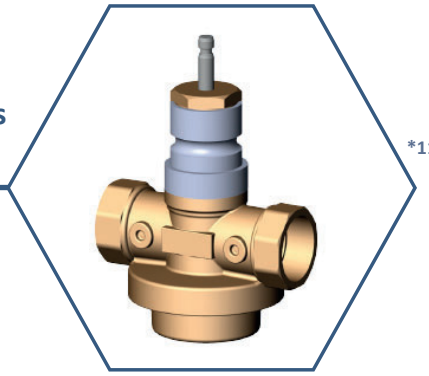

*11150



IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland



Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

# Technische Daten: Druckunabhängige Regelventile


## Druckunabhängige Regelventile mit Flansch

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 11163 | V2SAPPIC.32_7 Druckunabhängiges Regelventil PICV, 2-Weg; DN 32; Flansch, ISO7005-2; 7 m3/h; PN16; -10...120°C |
| 11164 | V2SAPPIC.40_11 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN40; Flansch, ISO7005-2; 11m3/h; PN16; -10...120°C |
| 11165 | V2SAPPIC.50_13 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN50; Flansch, ISO7005-2; 13 m3/h; PN16; -10...120°C |
| 11166 | V2SAPPIC.65_21 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN65; Flansch, ISO7005-2; 21 m3/h; LPN16; -10...120°C |
| 11167 | V2SAPPIC.80_28 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN80; Flansch, ISO7005-2; 28 m3/h; 16LPN16; -10...120°C |
| 11168 | V2SAPPIC.100_50 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN100; Flansch, ISO7005-2; 50 m3/h; PN16; -10...120°C |
| 11169 | V2SAPPIC.125_90 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN125; Flansch, ISO7005-2; 90 m3/h; PN16; -10...120°C |
| 11170 | V2SAPPIC.150_145 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN150; Flansch, ISO7005-2; 145 m3/h; PN16;-10...120°C |
| 11171 | V2SBPPIC.32_7 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN32; Flansch, ISO7005-2; 7 m3/h; PN25; -10...120°C |
| 11172 | V2SBPPIC.40_11 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN40; Flansch, ISO7005-2; 11 m3/h; PN25; -10...120°C |
| 11173 | V2SBPPIC.50_13 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN50; Flansch, ISO7005-2; 13 m3/h; PN25; -10...120°C |
| 11174 | V2SBPPIC.65_21 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN65; Flansch, ISO7005-2; 21 m3/h; PN25; -10...120°C |
| 11175 | V2SBPPIC.80_28 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN80; Flansch, ISO7005-2; 28 m3/h; PN25; -10...120°C |
| 11176 | V2SBPPIC.100_50 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN100; Flansch, ISO7005-2; 50 m3/h; PN25; -10...120°C |
| 11177 | V2SBPPIC.125_90 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN125; Flansch, ISO7005-2; 90 m3/h; PN25; -10...120°C |
| 11178 | V2SBPPIC.150_145 Druckunabhängiges Regelventil PICV; 2-Weg; DN150; Flansch, ISO7005-2; 145 m3/h; PN25; -10...120°C |

## Zubehör

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 11179 | 227-SHT-VA Ventil/Stellantrieb-Anschlusssatz |
| 11180 | 341-SHT-VA Ventil/Stellantrieb-Anschlusssatz |

**V2SAPPIC.32_7 Druckunabhängiges Regelventil PICV, 2-Weg; DN32**

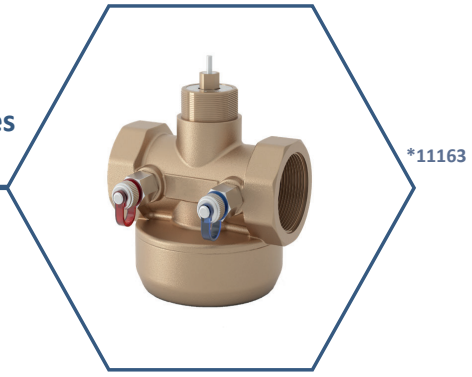

*11163





IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

# Technische Daten: Regelkugelhahn 2-Weg/3-Weg

## Regelkugelhahn 2-Weg

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 11117 | V2FA.15_1 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN15; 1/2" Innengewinde; 1.0 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11118 | V2FA.15_1.6 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN15; 1/2" Innengewinde; 1.6 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11119 | V2FA.15_2.5 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN15; 1/2" Innengewinde; 2.5 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11120 | V2FA.15_4 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN15; 1/2" Innengewinde; 4.0 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11121 | V2FA.15_6.3 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN15; 1/2" Innengewinde; 6.3 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11122 | V2FA.20_4 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN20; 3/4" Innengewinde; 4.0 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11123 | V2FA.20_6.3 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN20; 3/4" Innengewinde; 6.3 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11124 | V2FA.20_10 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN20; 3/4" Innengewinde; 10.0 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11125 | V2FA.25_10 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN25; 1" Innengewinde; 10.0 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11126 | V2FA.25_16 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN25; 1" Innengewinde; 16.0 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11127 | V2FA.32_16 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN32; 1 1/4" Innengewinde; 16.0 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11128 | V2FA.32_25 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN32; 1 1/4" Innengewinde; 25.0 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11129 | V2FA.40_25 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN40; 1 1/2" Innengewinde; 25.0 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11130 | V2FA.40_40 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN40; 1 1/2" Innengewinde; 40.0 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11131 | V2FA.50_40 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN50; 2" Innengewinde; 40.0 m3/h; PN20; 5...95°C |
| 11132 | V2FA.50_63 Regelkugelhahn CCV; 2-Weg; DN50; 2" Innengewinde; 63.0 m3/h; PN20; 5...95°C |

## Regelkugelhahn 3-Weg

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 11133 | V3FA.15_1 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN15; 1/2" Innengewinde; 1.0 m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11134 | V3FA.15_1.6 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN15; 1/2" Innengewinde; 1.6 m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11135 | V3FA.15_2.5 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN15; 1/2" Innengewinde; 2.5 m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11136 | V3FA.15_4 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN15; 1/2" Innengewinde; 4.0 m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11137 | V3FA.20_4 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN20; 3/4" Innengewinde; 4.0 m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11138 | V3FA.20_6.3 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN20; 3/4" Innengewinde; 6.3 m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11139 | V3FA.25_10 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN25; 1" Innengewinde; 10.0m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11140 | V3FA.25_16 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN25; 1" Innengewinde; 16.0 m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11141 | V3FA.32_16 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN32; 1 1/4" Innengewinde; 16.0 m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11142 | V3FA.32_25 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN32; 1 1/4" Innengewinde;25.0 m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11143 | V3FA.40_25 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN40; 1 1/2" Innengewinde; 25.0 m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11144 | V3FA.40_40 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN40; 1 1/2" Innengewinde; 40.0 m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11145 | V3FA.50_40 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN50; 2" Innengewinde; 40.0 m3/h; PN20; 5...95ºC |
| 11146 | V3FA.50_63 Regelkugelhahn CCV; 3-Weg; DN50; 2" Innengewinde; 63.0 m3/h; PN20; 5...95ºC |

**V2FA.15_1 2-Wege Regelkugelhahn** *11117





IT-AT GmbH
Berner Straße 107
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

gültig bis: 31.12.2026
Vorbehaltlich unvorhergesehener Preisänderung
Dokvers. 1.0

Web www.it-at.de
E-Mail info@it-at.de
Telefon +49 69 4305320-0

**IT-AT GmbH**
**Berner Straße 107**
**D-60437 Frankfurt am Main**

**Tel.: +49 69 977877-60**
**E-Mail: info@it-at.de**
**Web: www.it-at.de**




# Herz von Europa, für Europa.

**Solutionpartner für Systemintegratoren**