

KONTAKTDATEN

-  Tel.: +49 69 4305320-0
-  Fax: +49 69 4305320-1
-  info@it-at.de
-  Berner Str. 107, 60437
Frankfurt am Main, Deutschland



KURZBESCHREIBUNG

Dieses Raumbediengerät im Schalterprogrammdesign verfügt über einen Taster (1x Schließer) sowie eine RGB-LED (rot/grün/blau), die separat ansteuerbar ist, und ermöglicht eine flexible visuelle Statusanzeige für Steuerungs- und Signalanwendungen bei 24 V AC/DC.

TECHNISCHE DATEN

Hardware Spezifikation

Artikelnummer	60005
Variant	ROD1 LT3 RGB



Elektrisch

Spannungsversorgung	24 V AC / DC
Leistungsaufnahme	≤ 1W
Taster	Geeignet für potentialfreien Kontakt maximale Belastbarkeit 50 mA
LEDs	Maximal 20mA pro LED (Farben Rot, Grün, Blau separat ansteuerbar)
Anwendung	Raumbediengerät
Installationsort	Unterputzmontage in diversen 55 mm x 55 mm Schalterprogrammen
Farbe	reinweiß glänzend
Garantie	5 Jahre

Normen

EMV IEC/EN	60730-1
LVD IEC/	EN 60730-2-9
RoHS	RoHS 3, Richtlinie 2015/863

Umgebungsfeuchtigkeit	Nicht für Feuchträume geeignet
Umgebungstemperatur	10 °C... + 50 °C

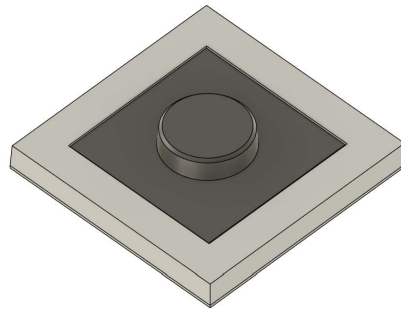

Pin Belegung:

1	Rot
2	Gelb
3	Blau
4	GND
5	Taster COM
6	Taster OUT

Sicherheitshinweise:

Beachten Sie die folgenden allgemeinen Vorschriften für Engineering und Implementierung:

- Alle relevanten nationalen und schweren Energievorschriften
- Andere länderspezifische Vorschriften und länderspezifische Regelungen
- Örtliche Vorschriften der Elektrizitätsversorgungsbehörde
- Schaltpläne, Kabellisten, Dispositionen, Spezifikationen und Anordnungen des Kunden oder des zuständigen Ingenieurbüros
- Spezifikationen Dritter, z.B. Generalunternehmer oder Konstrukteure.

Veräußerungshinweise:

Das Gerät gilt als elektronisches Gerät zur Entsorgung im Sinne der EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2012/19/EU.

Das Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Das Gerät ist über dafür vorgesehene Kanäle zu entsorgen.

Es ist wichtig, die derzeit geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.