

KONTAKTDATEN

-  Tel.: +49 694305320-0
-  Fax: +49 694305320-1
-  info@it-at.de
-  Berner Str. 107, 60437 Frankfurt am Main, Deutschland



KURZBESCHREIBUNG

Der ESL-18162-GT/SFP ist ein kompakter und robuster Ethernet Switch für den Einsatz in rauen Umgebungen. Der erweiterte Temperatureinsatzbereich sowie eine hohe Immunität gegen elektromagnetische und mechanische Einflüsse bei gleichzeitig flexibler und optional redundanter Stromversorgung machen ihn zum idealen Switch für kritische Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN


Artikelnummer	22054
Hardware Spezifikation	
Gigabit Ethernet Kupferports	16 10/100/1000BASE-T RJ45 Auto-MDI/MDI-X Ports
Gigabit SFP Slots	2 1000BASE-SX/LX/BX SFP Schnittstellen
Switch-Architektur	Speichern und Weiterleiten
Switch Fabric	36 Gbps (nicht blockierend)
Switch Durchsatz@64 bytes	26,79 Mpps @ 64 bytes
MAC Adressbuch	8 K Einträge
Gemeinsamer Datenpuffer	4,1 Mbits
Flusskontrolle	Gegendruck für Halbduplex IEEE 802.3x Pausenrahmen für Vollduplex
Jumbo Frame	10 Kbytes
Verbinder	Abnehmbare 6-polige Klemmleiste - Pin 1/2 für Power 1 - Pin 3/4 für Fehlalarm - Pin 5/6 für Power 2
Alarm	Relaisausgang bei Stromausfall Alarmrelais Stromtragfähigkeit: 1 A @ DC 24 V
Stromversorgung	Dual 12~48 V DC oder 24 V AC
Leistungsaufnahme	DC: Max. 3,4 Watt / 11,6 BTU (System on) Max. 11,1 Watt / 37,9 BTU (Volllast)
	AC: Max. 6 Watt / 20,5 BTU (System on) Max. 15 Watt / 51,2 BTU (Volllast)
Gehäuse	IP30, Metallgehäuse
Abmessungen (B x T x H)	66 x 107 x 152 mm
ESD Schutz	6 KV DC
Installation	Hutschiene und Wandhalterung
Gewicht	745 g

ESL-18162-GT/SFP

Industrieller 16-Port 10/100/1000T + 2-Port 1000X SFP Ethernet Switch

Normenkonformität	
Einhaltung von Standards	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x flow control and back pressure IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
Einhaltung von Vorschriften	FCC Teil 15 Klasse A, CE
Stabilitätsprüfung	IEC60068-2-32 (Freier Fall) IEC60068-2-27 (Schock) IEC60068-2-6 (Vibrationen)
Umweltbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 bis 75 Grad Celsius
Lagertemperatur	-40 bis 85 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 % (nicht kondensierend)

ESL-18162-GT/SFP Industrieller 16-Port 10/100/1000T + 2-Port 1000X SFP Ethernet Switch

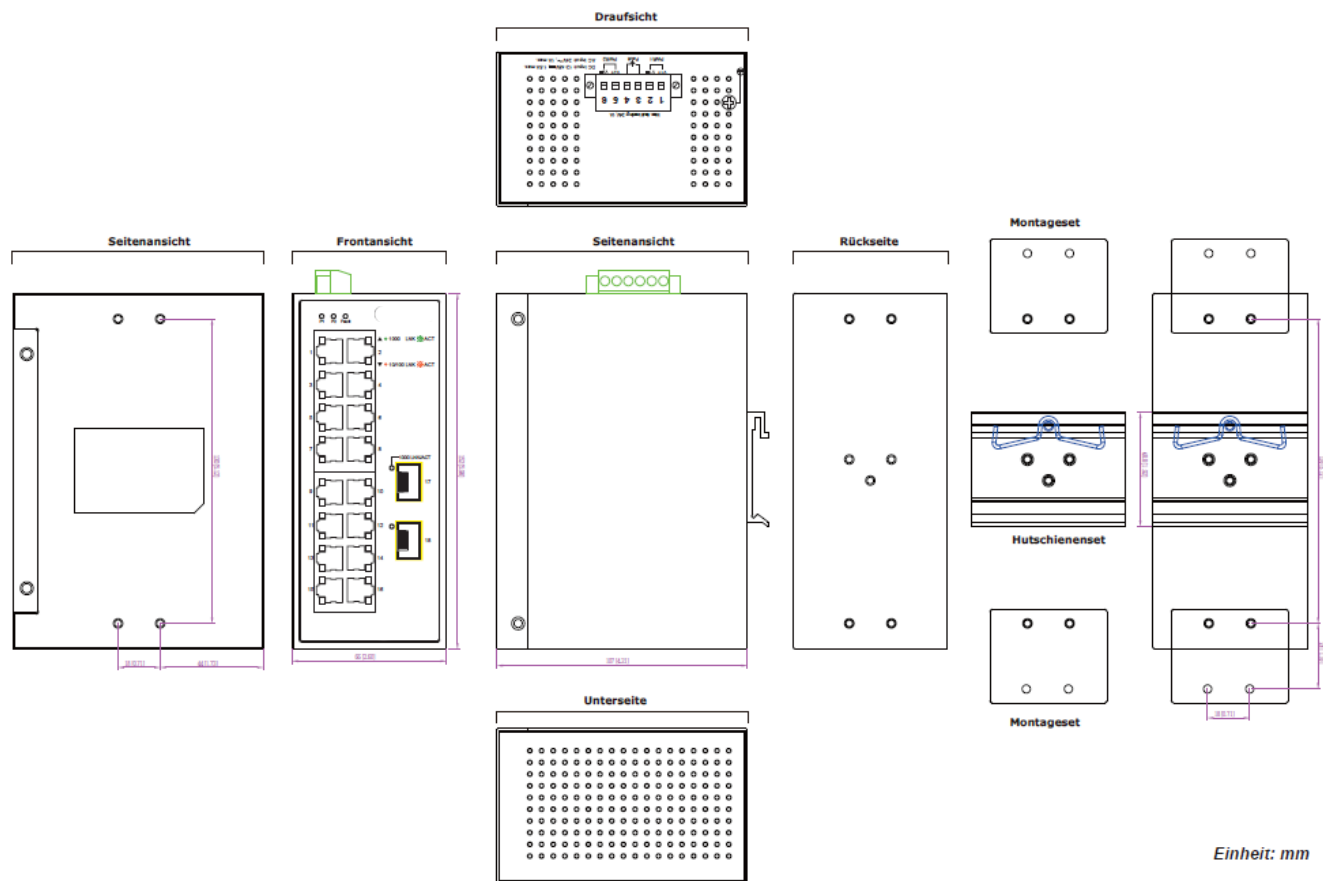

Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.