


Der Trägerrahmen RTR4050S wird zum Einbau von 6 Stück romutec-Steuerkarten mit je 8 TE und 3HE verwendet.

Es können diverse 19" Einschübe im Träger befestigt werden z.B. K&P Frontplatte, rKP Frontplatte mit 10TE und 3HE (KPLA10) ! Befestigung der Einbauten mit Schrauben M2,5. Er ist mit 4 Schrauben M6 in der Schaltschranktüre zu befestigen (werden mitgeliefert).

Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. Schutzklasse IP54 durch Polyurethan Dichtung umlaufend. Abschließbar mit Schloss 3524E! Die Abmessungen sind aus dem Datenblatt ersichtlich.

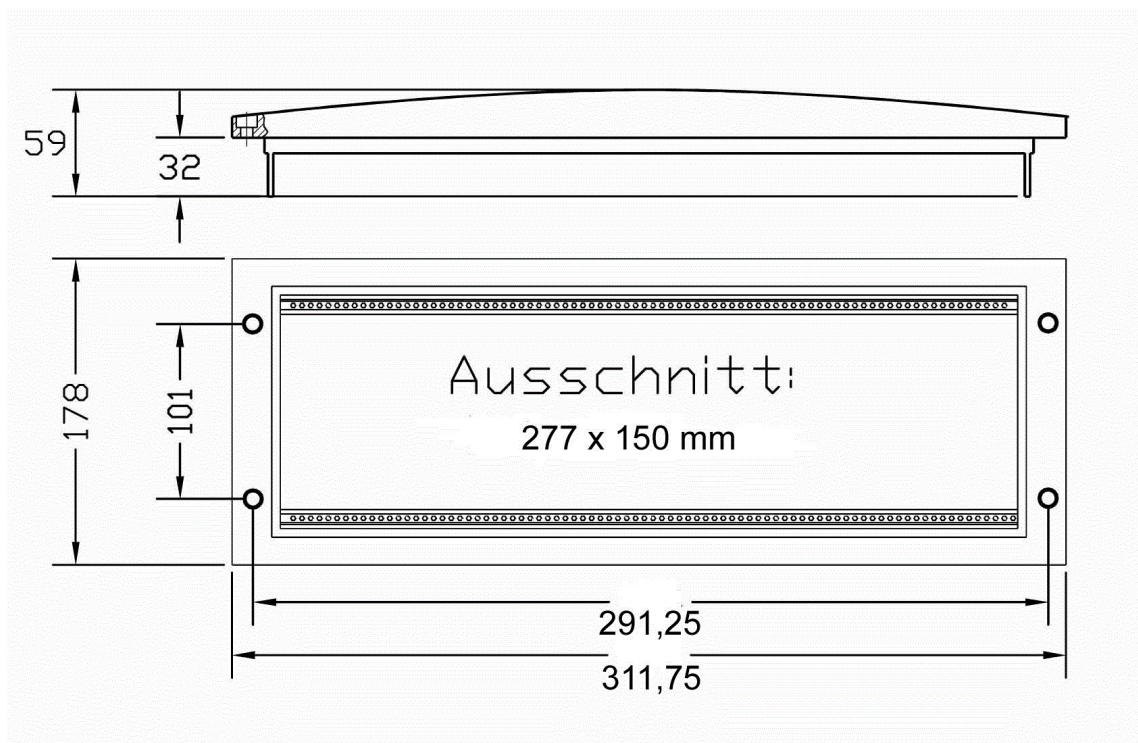

Material Kunststoff ABS (PA6-GF10) und Makrolon

Farbe: RAL 9005 schwarz

CE-Konform Brandverhalten:
ähnlich Brennbarkeitsklasse UL94 Gruppe V2,
selbstverlöschend

Abmessungen:
Breite 313mm,
Höhe 180mm,
Tiefe (Aufbau) 48mm,
Einbautiefe 32 mm,
Aufbautiefe 25 mm

19"-Einbauten : 50TE; 3HE

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0...50°C,
Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C

Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

Lieferbares Zubehör:
2xGewindeschiene M3x2
Restplatzabdeckung 3HE, 2TE
Erstschlüssel für Schließung 3524E