


Duplex Jumper SC-ST, 50/125µ, OM3

Art.-Nr.

41019

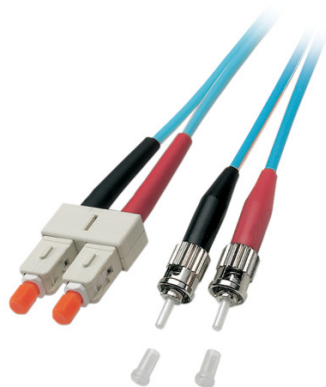

Allgemeine Daten

Faserart	Multimode 50/125
Kategorie	OM3
Anzahl der Fasern	2
Knickschutztülle	aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1	SC-Duplex
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	beige
Steckverbindertyp Anschluss 2	ST

Mechanische Eigenschaften

APC-Ausführung	Nein
Maximale Zugkraft	160 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD

Kabelaufbau

Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kabel Ø	3,0 mm
Kabelaufbau	Duplex

Kabelmantel

Mantel-Farbe	aqua
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Mantelmaterial	LSZH
Halogenfrei	nach IEC60754-1
Raucharm	nach IEC61034-1

Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.

Duplex Jumper SC-ST, 50/125µ, OM3

Art.-Nr.

41019

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 – 70 °C
-------------------	-------------

Lagertemperatur	-20 – 85 °C
-----------------	-------------

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja
-------------------------------	----

Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.