

KONTAKTDATEN

- Tel.: +49 694305320-0
- Fax: +49 694305320-1
- info@it-at.de
- Berner Str. 107, 60437
Frankfurt am Main, Deutschland




KURZBESCHREIBUNG

Taupunktfester Außenfühler für die Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Klimatechnik sowie für raue Umgebungen.

TECHNISCHE DATEN

Hardware Spezifikation			
Messgröße	Temperatur		
Schutzart	IP65		
Elektrischer Anschluss	WAGO Klappklemmen bis 4 mm²		
Schutz	Messeinsatz gegen Vibration und Feuchte geschützt		
Messbereich	-25...+70°C		
Kabeleinführung	M16 x 1,5 mm Verschraubung an der Vorderseite		
Artikelnummer SA-TP	57063, 57064, 57065, 57066, 57067, 57068, 57069, 57070		
Messelement intern	PT100 DIN Kl. A (57063) PT1000 DIN Kl. A (57064)	NTC10k (57065)	LM235Z (57068) NTC20k (57066) NTC1,8k (57067) Ni1000 (57069) Ni1000TK5000 (57070)
Genauigkeit	typ. +/- 0,15K @0°C	typ. +/- 0,2K @25°C	gemäß Beschreibung Messelement
Artikelnummer SA-ext.-TP	57071, 57072, 57073, 57074, 57075, 57076, 57077, 57078		
Messelement extern (mit VA Hülse)	PT100 DIN Kl. A (57071) PT1000 DIN Kl. A (57072)	NTC10k (57073)	LM235Z (57076) NTC20k (57074) NTC1,8k (57075) Ni1000 (57077) Ni1000TK5000 (57078)
Genauigkeit	typ. +/- 0,15K @0°C	typ. +/- 0,2K @25°C	gemäß Beschreibung Messelement

ANSCHLUSSBILD

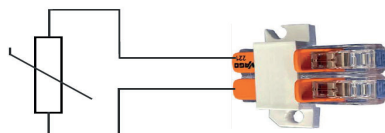

Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.