

### KONTAKTDATEN

 Tel.: +49 694305320-0  
 Fax: +49 694305320-1  
 info@it-at.de  
 Berner Str. 107, 60437  
Frankfurt am Main, Deutschland



### KURZBESCHREIBUNG

Tauchhülse Edelstahl oder Messing vernickelt

für Ø6 mm Temperaturfühler

z.B. IT-AT SK-TP-XX  
seitliche Arretierungsschraube M5 x 12mm

### TECHNISCHE DATEN

|                                              |                                                                      |                                                         |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| VPE                                          | 1 Stück                                                              |                                                         |  |
| Material                                     | THMS: Rohr: Messing vernickelt<br>THMS: Drehteil: Messing vernickelt | THVA:Rohr: 1.4571 (V4A)<br>THVA: Drehteil: 1.4404 (V4A) |  |
| Druckfestigkeit                              | bis 16 bar (Messing); bis 40 bar (Edelstahl)                         |                                                         |  |
| Betriebsumgebungstemperatur                  | bis 135 °C (Messing); bis 200 °C (Edelstahl)                         |                                                         |  |
| Abmessungen (mm)<br><i>L=für Sensorlänge</i> | siehe Zeichnung                                                      |                                                         |  |

### BESTELLINFORMATIONEN

| Typ        | Für Sensorlängen (mm) | Einbaulänge (mm) | max. zulässige<br>Strömungsgeschwindigkeit | Art.-Nr. |
|------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|----------|
| THVA-50    | 50                    | 36               | 28 m/s                                     | 57081    |
| THVA-100   | 100                   | 86               | 11 m/s                                     | 57082    |
| THVA-150   | 150                   | 136              | 7 m/s                                      | 57083    |
| THVA-200   | 200                   | 186              | 6 m/s                                      | 57084    |
| THVA-250   | 250                   | 236              | 3 m/s                                      | 57085    |
| THVA-300   | 300                   | 286              | 2 m/s                                      | 57086    |
| THVA-450   | 450                   | 436              | 1 m/s                                      | 57087    |
| THMS-VN50  | 50                    | 36               | 16 m/s                                     | 11082    |
| THMS-VN100 | 100                   | 86               | 6,6 m/s                                    | 11083    |
| THMS-VN150 | 150                   | 136              | 4 m/s                                      | 11084    |
| THMS-VN200 | 200                   | 186              | 3,6 m/s                                    | 11085    |
| THMS-VN250 | 250                   | 236              | 1,8 m/s                                    | 11086    |
| THMS-VN300 | 300                   | 286              | 1,2 m/s                                    | 11087    |
| THMS-VN450 | 450                   | 436              | 0,7 m/s                                    | 11088    |

Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.


### KONTAKTDATEN

 Tel.: +49 694305320-0

 Fax: +49 694305320-1

 info@it-at.de

 Berner Str. 107, 60437  
Frankfurt am Main, Deutschland

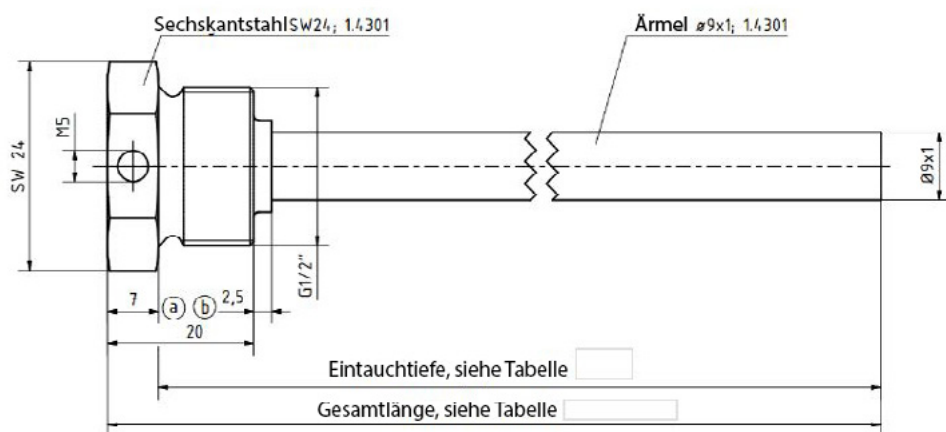

Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.