SA-ext.-aktiv-xx
Außentemperaturfühler

KONTAKTDATEN

Tel.: +49 694305320-0

Fax: +49 694305320-1

info@it-at.de

Berner Str. 107, 60437
Frankfurt am Main, Deutschland

KURZBESCHREIBUNG

Taupunktfester aktiver Außenfühler für die Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Klimatechnik sowie für raue Umgebungen.

TECHNISCHE DATEN

Hardware Spezifikation	
Varianten mit Artikelnummer	SA-ext.-T-V **(57089)** SA-ext.-T-BAC **(57090)** SA-ext.-T-ModBus **(57091)**
Messgröße	Temperatur
Schutzart	IP65
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmen max. 1,5 mm^2
Schutz	Messeinsatz gegen Vibration und Feuchte geschützt
Messbereich	SA-ext.-T-V **(57089)**, SA-ext.-T-ModBus **(57091)**: -20 °C...+80 °C, SA-ext.-T-BAC **(57090)**:-40 °C...+120 °C
Kabeleinführung	M16 x 1,5 mm Verschraubung an der Vorderseite
Spannungsversorgung	24 V AC/DC **(57089, 57091)**, 24V AC/DC (±10%) **(57090)**
Gehäuse	**(57089, 57091):** Reinweiß, ähnlich RAL9010**, (57090):** ABS weiß, ähnlich RAL9001
Montage	Aufputz
Messbereich	SA-ext.-T-V **(57089)**, SA-ext.-T-ModBus **(57091)**: -20...+80°C, SA-ext.-T-BAC **(57090)**:-40...+120°C
Genauigkeit	**(57089, 57091):** ±0,3 K, **(57090)**: ±0,5 K
Ausgang / Schnittstelle	SA-ext.-T-V **(57089)**: 0-10 V SA-ext.-T-BAC **(57091)**: BACnet MS/TP SA-ext.-T-ModBus **(57091)**:RS485 ModBus RTU
Besonderheit	SA-ext.-T-V **(57089)**: Analogausgang SA-ext.-T-BAC **(57091)**: Direkt integrierbar in BACnet-Systeme SA-ext.-T-ModBus **(57091)**: Mit integriertem Display
Maße (L x B x T)	78 x 58 x 45,5 mm
Garantie	5 Jahre

ANSCHLUSSBILD

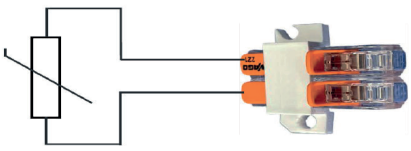

Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine HaÕung übernommen. Änderungen vorbehalten.