
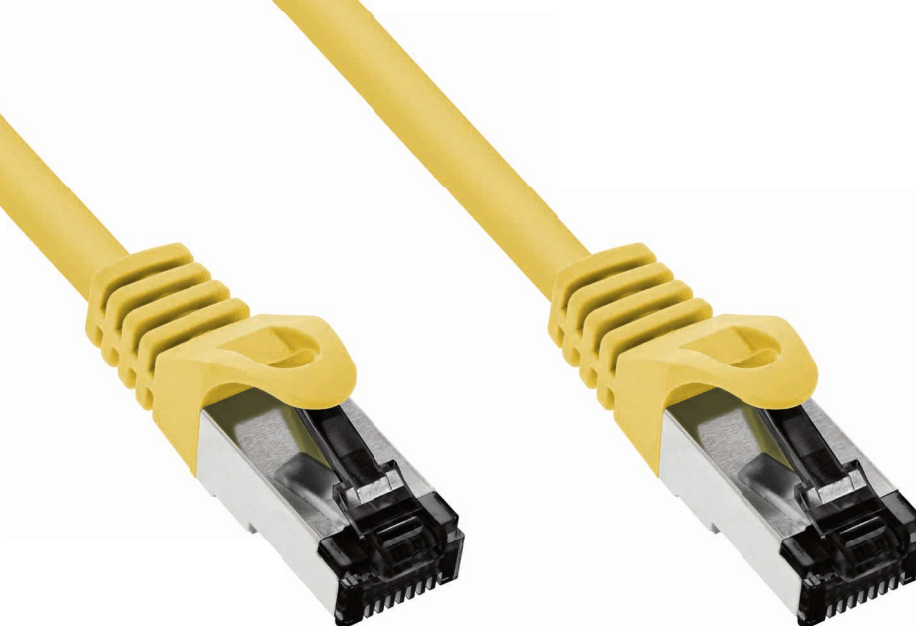


**PATCHKABEL, S/FTP (PiMF), CAT.8.1,
2000MHZ, HALOGENFREI, KUPFER, GELB**


- Cat.8.1 Netzwerk-Patchkabel, Rundkabel, bis 40Gb/s kompatibel
- S/FTP PiMF
- Stecker schwarz
- Kontakte vergoldet 50µ"
- 26AWG
- Leiter: Kupfer
- AL-MG Geflecht
- Pinbelegung nach TIA/EIA568B
- Mantel: LSZH
- ISO/IEC 11801 Klasse I 2000Mhz
- Fluke Channel Test ISO 11801 Kanal Klasse I
- IEC60754-2 IEC61034
- Unterstützt PoE nach IEEE 802.3af, PoE+ nach IEEE 802.3at
- Lebensdauer der Steckerkontakte: 750 Zyklen min.
- Betriebstemperatur: -10 ~+60°C


Art. Nr.	Länge
80020	0,5 m
80021	1 m
80022	2 m
80023	3 m
80024	10 m
80025	5 m
80026	15 m
80027	7,5 m

Technische Daten	
Außendurchmesser:	6,2 mm
Bauweise:	Rundkabel
Belegung:	01:01
Betriebstemperatur:	-10 bis +60 °C
Breite Artikel:	1,5 cm
Datenübertragungsrate:	40 Gb/s
Farbe:	Schwarz
Höhe Artikel:	1,5 cm
Lagertemperatur:	-20 bis +70 °C
Leitermaterial:	CU (Kupfer)
Mantel:	Halogenfrei (LSZH)
Patchkabel-Kategorie:	Cat.8.1
PoE/PoE+/PoE++:	Ja
Querschnitt:	AWG 26
Schirmung:	S/FTP (PiMf)
Seite A:	RJ45 Stecker gerade
Seite B:	RJ45 Stecker gerade
Signal:	Netzwerk
Typ:	Cat.8.1
UL:	Nein

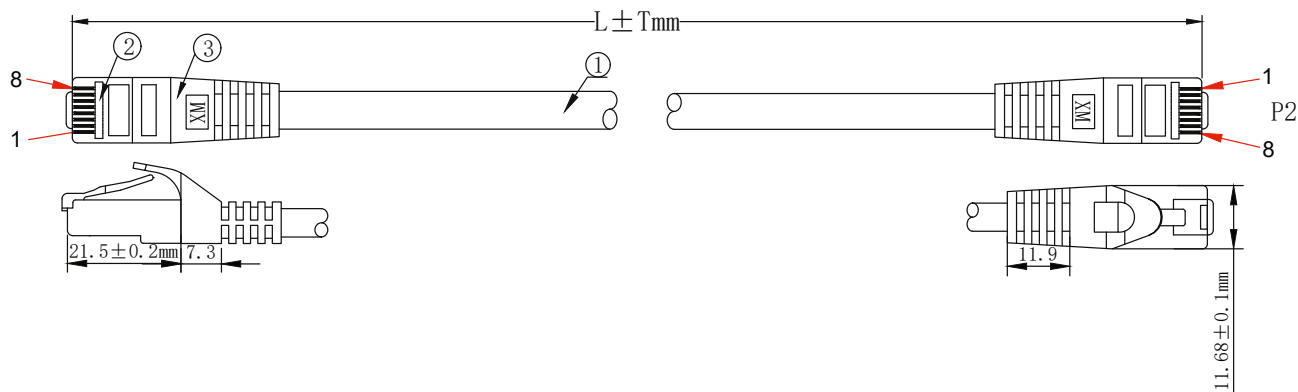

③	OVER MOLD	75A PVC (Color same as cable)	2
②	CONNECTOR	RJ45 8P8C Shielded Plug, Pin Gold Plated 50U", The Shell plated nickel , Black	2
①	CABLE	S/FTP CAT.8 (AWG26 BC*1P+AL-FOIL)*4PAIRS+ BRAID+ JACKET:LSZH OD: $6.2 \pm 0.2mm$	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT' Y

- NOTE:
- 1.100% OPEN SHORT, MISS WIRE TEST
 - 2.Fluke channel test :
TEST LIMIT:ISO11801 Channel Class I(+ALL)
 - 3.PRINTING:CAT8.1 S/FTP 4x2x26AWG/7 LSZH 2000MHz ISO11801
 - 4.ROHS2.0 AND REACH COMPLIANT
 - 5.Flame retardant (IEC60332-1-2)
Low smoke(IEC 61034)
Halogen free(IEC 60754-2)

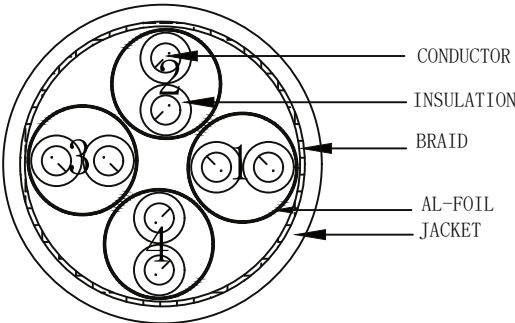

Angabe der Kabellänge
Indicator of cable length



ABBILDUNG ÄHNLICH
IMAGE SIMILAR

