RESL19-24240-GT 24-Port 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet Switch

KONTAKTDATEN

Tel.: +49 694305320-0

Fax: +49 694305320-1

info@it-at.de

Berner Str. 62-64, 60437 Frankfurt
Deutschland

KURZBESCHREIBUNG

Der RESL19-24240-GT ist ein kompakter und gleichzeitig robuster Switch für raue Umgebungen. Der erweiterte Temperatureinsatzbereich sowie eine hohe Immunität gegen elektromagnetische und mechanische Einflüsse machen Ihn zum idealen Switch für kritische Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	22016
Hardware Spezifikation	
10/100/1000BASE-T MDI/MDIX Ports	24
DIP Schalter	Auswahl der Betriebsart - Standard - Flusskontrolle deaktiviert - VLAN (Port 1 bis 22 können ausschließlich mit Port 23 und 24 (Uplink) kommunizieren - Extended (Ermöglicht 200 m Kabellänge auf Port 1-8 bei 10 Mbps)
Gewicht	1,9 kg
Leistungsaufnahme/-verlust	14,6 Watt / 49 BTU
Leistungsbedarf	100- 240 V AC, 0.17 A, 50-60 Hz
Abmessungen (B x T x H)	440 x 208 x 44 mm, 1U hoch
Switching	
Switch Architektur	Speichern und Weiterleiten
Maximaler Durchsatz	35.7 Mpps
Switch Fabric	48 Gbps
Adressbuch	8K Einträge
Jumbo Frame	9K
Flusskontrolle	Gegendruck für Halbduplex IEEE 802.3x Pausenrahmen für Vollduplex
Normenkonformität	
Einhaltung von Vorschriften	FCC Teil 15 Klasse A, CE
Einhaltung von Standards	IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x (Full-Duplex Flow Control) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet (EEE)

RESL19-24240-GT 24-Port 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet Switch

Umwelt	
Betrieb	Betriebstemperatur: 0 bis 50 Grad Celsius Feuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagerung	Temperatur:-10 bis 70 Grad Celsius Relative Feuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

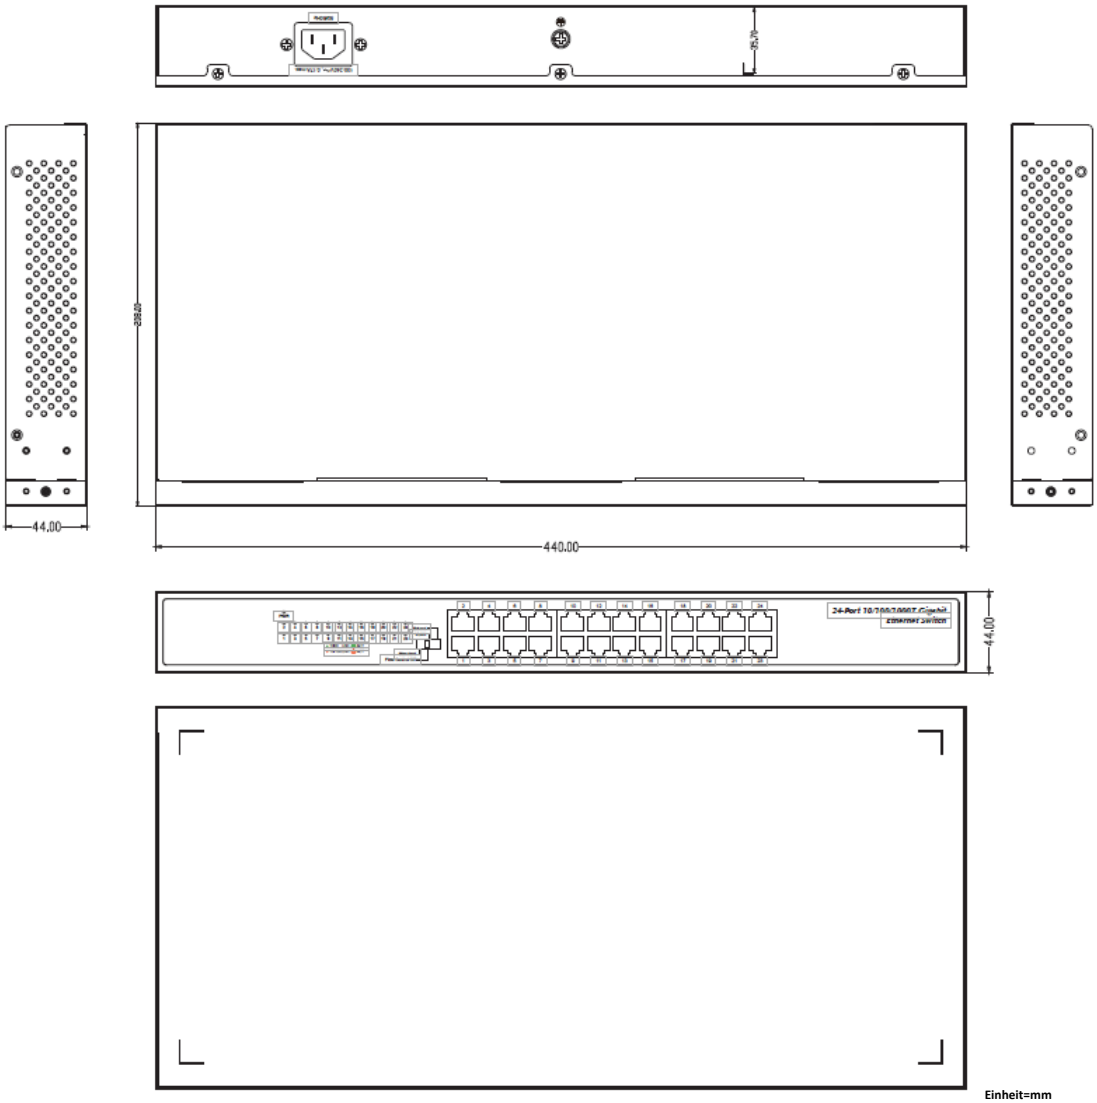

Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.

IT-AT GmbH Berner Str. 62-64, 60437 Frankfurt, Deutschland