# ESLW-880-GT Industrial 8-Port 10/100/1000T Gigabit Ethernet Wandswitch

## KONTAKTDATEN


Tel.: +49 694305320-0

Fax: +49 694305320-1

info@it-at.de

Berner Str. 62-64, 60437 Frankfurt
Deutschland

## KURZBESCHREIBUNG

Der ESLW-880-GT ist ein robuster Switch für raue Umgebungen dessen Formfaktor ihn ideal für direkte Wandmontage oder für den Einsatz in einem Wandgehäuse macht. Eine hohe Immunität gegen elektromagnetische und mechanische Einflüsse bei gleichzeitig flexibler und optional redundanter Stromversorgung machen Ihn zum idealen Switch für kritische Anwendungen.

## TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 22030 | |
| Hardware Spezifikation | | |
| Netzwerkverbinder | 8-port RJ45 für 10/100/1000BASE-T | |
| Switch-Architektur | Speichern und Weiterleiten | |
| Mac Adressbuch | 8K | |
| Datenpuffer | 1 Mbit | |
| Switch Fabric | 16 Gbps / nicht blockierend | |
| Maximaler Durchsatz | 11.9 Mpps @ 64bytes | |
| Jumbo Frame | 9 Kbytes | |
| Flusskontrolle | Gegendruck für Halbduplex,<br>IEEE 802.3x Pause Frame für Vollduplex | |
| LEDs | Power LED<br>Power (Grün) | 10/100/1000BASE-T Ports<br>1000 (Grün)<br>LNK/ACT (Grün) |
| Verbinder | Abnehmbare 3-polige Klemmleiste<br>Pin 1/2 für DC Power, Pin 3 für Erdung<br>DC- Hohlstecker mit 2.0 mm Mittelpol | |
| Stromversorgung | 2x 12 V bis 48 V DC, 0.5 A (max.), redundant | |
| Leistungsaufnahme | 6 Watt / 20 BTU | |
| ESD-Schutz | 6 KV DC | |
| EFT Schutz | 6 KV DC | |
| Gehäuse | IP30 Metallgehäuse | |
| Abmessung (L x B x H) | 148 x 24.2 x 134 mm | |
| Gewicht | 498 g | |
| Installation | Wandmontage, Magnetische Wandmontage und Hutschienenset | |

# ESLW-880-GT Industrial 8-Port 10/100/1000T Gigabit Ethernet Wandswitch

| | |
|---|---|
| Normenkonformität | |
| Einhaltung von Standards | IEEE 802.3 Ethernet<br>IEEE 802.3u Fast Ethernet<br>IEEE 802.3x Flusskontrolle<br>IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet |
| Einhaltung von Vorschriften | FCC Teil 15 Klasse A, CE |
| Stabilitätsprüfung | IEC60068-2-32 (Freier Fall)<br>IEC60068-2-27 (Schock)<br>IEC60068-2-6 (Vibrationen) |
| Umwelt | |
| Betrieb | Temperatur:-10 bis 60 Grad Celsius<br>Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Lagerung | Temperatur:-20 bis 70 Grad Celsius<br>Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Zubehör | |
| Standardzubehör | Handbuch x 1<br>Magnetset x 1<br>DIN-rail-Set x 1<br>Wandmontage-Set x 1<br>Staubschutzkappe x 8<br>3-poliger Klemmenblockanschluss x 1 |



IT-AT GmbH Berner Str. 62-64, 60437 Frankfurt, Deutschland

# ESLW-880-GT Industrial 8-Port 10/100/1000T Gigabit Ethernet Wandswitch

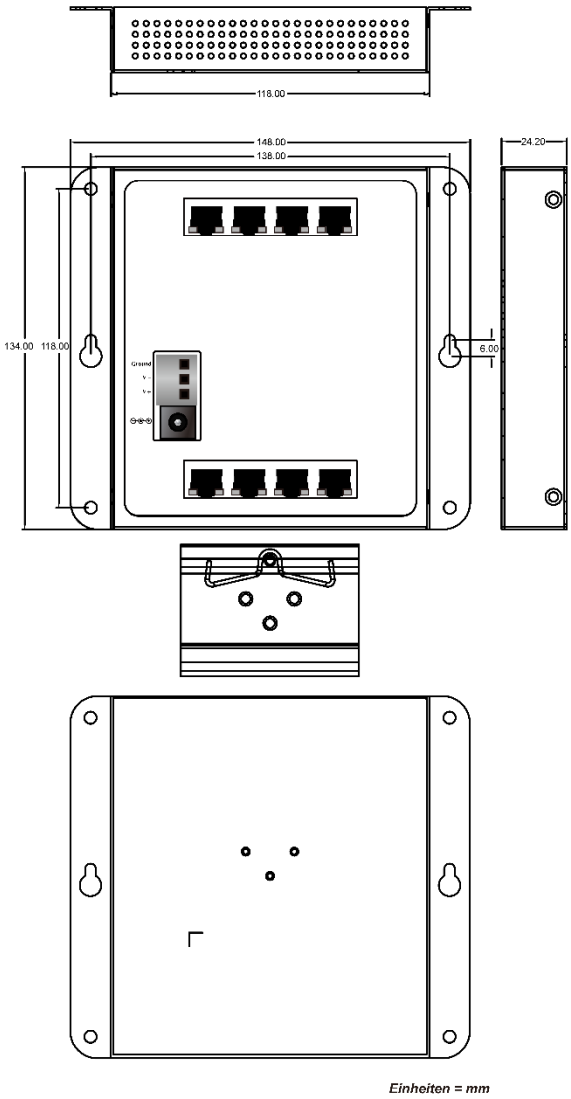


*Einheiten = mm*

Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen.
Änderungen vorbehalten.



IT-AT GmbH Berner Str. 62-64, 60437 Frankfurt, Deutschland