

KONTAKTDATEN

-  Tel.: +49 69 4305320-0
-  Fax: +49 69 4305320-1
-  info@it-at.de
-  Berner Str. 107, 60437
Frankfurt am Main, Deutschland



Powered by
WAGO

KURZBESCHREIBUNG



Dieses Raumbediengerät im Schalterprogrammdesign ist geeignet für verschiedene Visualisierungs- und Bedienungsanwendungen in der Gebäudeautomation.

Maximal drei LEDs in jeweils echten Ampelfarben (nachträglich leicht konfigurierbar über Dipschalter) und drei Taster oder ein Summer bieten maximale Flexibilität.

TECHNISCHE DATEN

Hardware Spezifikation	
Artikelnummer	60046
Variant	LS-3 ROD1 3T3D-SM 75DB
Schalterprogramm	55 mm x 55 mm, reinweiß glänzend
Elektrisch	
Spannungsversorgung	15...24 V DC
Leistungsaufnahme	≤ 1W
elektrischer Anschluss	Wago Federleiste, max 1,5 mm ² , alle Leiterarten
Summer (Buzzer)	Frequenz 300 Hz, 75 db Maximal 1,8 mA
Taster	Geeignet für potentialfreien Kontakt, maximale Belastbarkeit 50 mA
LEDs	Maximal 20 mA pro LED (Farben Rot, Grün, Gelb über Dip-Schalter einstellbar)
Garantie	5 Jahre
Installationsort	Unterputzmontage in diversen Schalterprogrammen

Normen	
EMV IEC/EN	60730-1
LVD IEC/	EN 60730-2-9
RoHS	RoHS 3, Richtlinie 2015/863
Umgebungsfeuchtigkeit	Nicht für Feuchträume geeignet

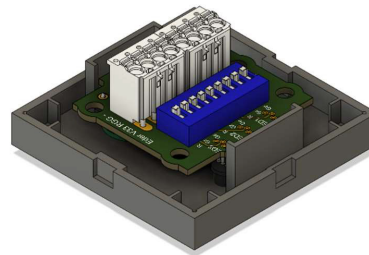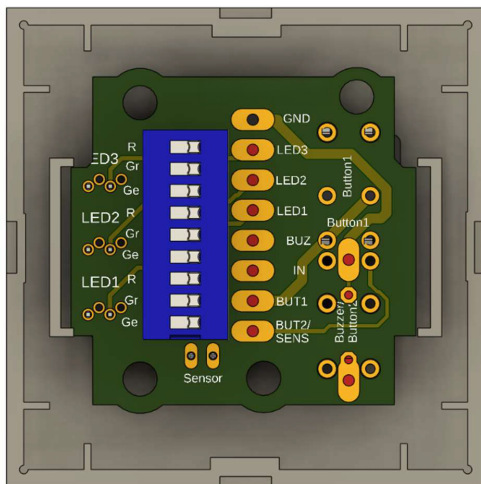

Dipschalter:

Dipschalter	LED1	R	Rot
		GR	Grün
		Ge	Gelb
	LED2	R	Rot
		GR	Grün
		Ge	Gelb
	LED3	R	Rot
		GR	Grün
		Ge	Gelb

Belegung:

Belegung	Block 1	GND	Masse
		LED3	24 V LED
		LED2	24 V LED
		LED1	24 V LED
		Buz	24 V Buzzer
	Block 2	In	IN for BUT1 und BUT2/Sensor
		BUT1	Ausgang Button 1
		Sensor/BUT2	Ausgang Sensor/Button 2

Sicherheitshinweise:

Beachten Sie die folgenden allgemeinen Vorschriften für Engineering und Implementierung:

- Alle relevanten nationalen und schweren Energievorschriften
- Andere länderspezifische Vorschriften und länderspezifische Regelungen
- Örtliche Vorschriften der Elektrizitätsversorgungsbehörde
- Schaltpläne, Kabellisten, Dispositionen, Spezifikationen und Anordnungen des Kunden oder des zuständigen Ingenieurbüros
- Spezifikationen Dritter, z.B. Generalunternehmer oder Konstrukteure.

Veräußerungshinweise:

Das Gerät gilt als elektronisches Gerät zur Entsorgung im Sinne der EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2012/19/EU.

Das Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Das Gerät ist über dafür vorgesehene Kanäle zu entsorgen.

Es ist wichtig, die derzeit geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen.
Änderungen vorbehalten.